


Sierras circulares

AKE
Cutting & better

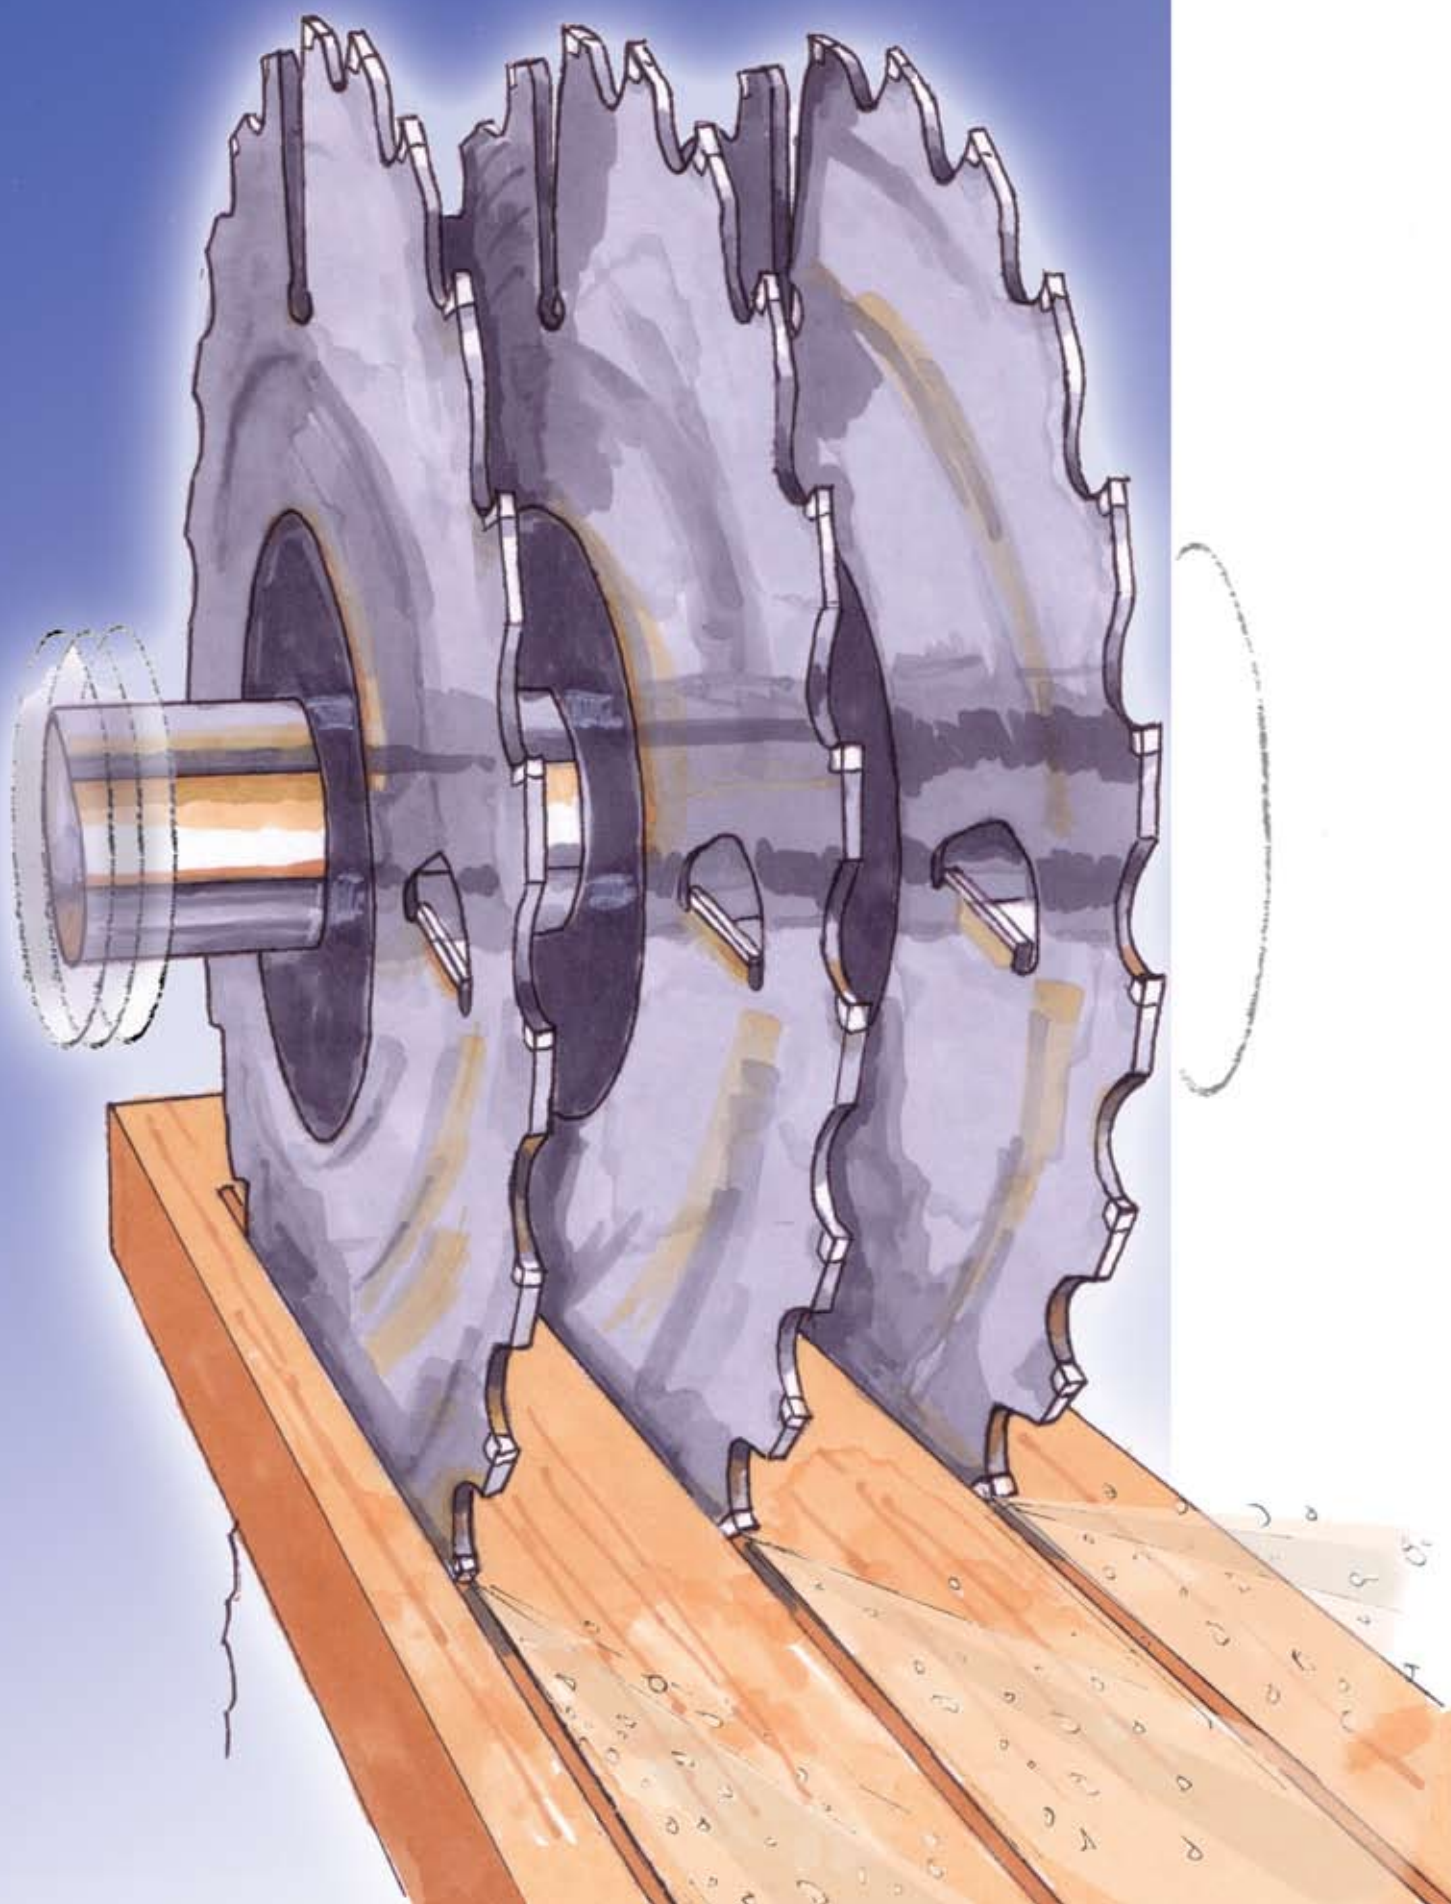

Índice

Sierra circular para cortar madera maciza

Corte longitudinal [0002] [0004] [0005] [0007] [0008]	16-21
Corte longitudinal y transversal [0004] [0001] [0010]	18, 22-24

Sierra circular universal

Corte longitudinal y corte transversal [0014] [7014/7015] [0015] [0016]	25-27
---	-------

Sierra circular para madera derivada

Dimensionar [0021] [0022] [7021] [0025] [0025] [0027]	28-31
Seccionar planchas [0020] [0023] [0024] [0024] [7024] [0424 /0428]	34-39
Corte preparativo en planchas derivadas de la madera [0026] [7026] [0030]	40-43
Sistema incisor ajustable paso a paso [0036]	42

Sierra circular de repuesto para trituradores

Sierra circular de repuesto. [0032/0033] [7032/7033]	44-46
--	-------

Sierra circular para cortar los cantos

Chapeadoras de cantos [0039]	47
------------------------------------	----

Sierra circular para cortar plásticos

Mecanización de plásticos, perfiles y chapas [0017]	48
Truncar con ángulo de ataque negativo [0018]	48

Sierra circular para aluminio

Seccionar y truncar en perfiles y madera maciza [0040]	49-50
Truncar perfil de pared delgada y madera maciza [0042]	51-52
Seccionar y truncar en perfiles y madera maciza [0540]	50, 52

Sierra circular especial y fresas

Entallar, cortar, triturar perfiles [0043]	53
Herramientas de un juego combinado para desmontar listones de vidrio [0043]	53
Dry-Cut geometría universal [0056] [0830]	54

Sierra circular para metal

Sierras circulares de acero macizo para cortes de separación en metal [0836]	55
--	----

Sierra circular para ranurar

Ranurar con avance mecánico [2360] [7360]	56
Ranurar con avance manual [2361] [2359]	57-58

Sierra circular de mano

Corte longitudinal y transversal [7048] [9047]	58-61
Vista general	62-63

Sierra circular de mesa

Corte longitudinal, corte transversal en sierras circulares fijas [9049]	64
Sierra circular de la construcción para los esfuerzos más duros [9050]	64

Sierra circular de mano y de mesa

Multi-Cut. Aplicación universal [0054]	65
--	----

Sierra de cinta HW

Trabajar diversos materiales [0060]	65
---	----

Sierra circular para sierra de mesa

Eurolaser. La alternativa económica	66-67
---	-------


Accesorios

Anillos de reducción para sierras circulares [0590]	68
---	----

Sierras circulares
Trituradores
Fresas
Fresas de mango
Plaquitas reversibles / cuchillas
Sistemas de sujeción
Información

Sierra circular

Vista general / Tabla de velocidad de corte para sierras circulares

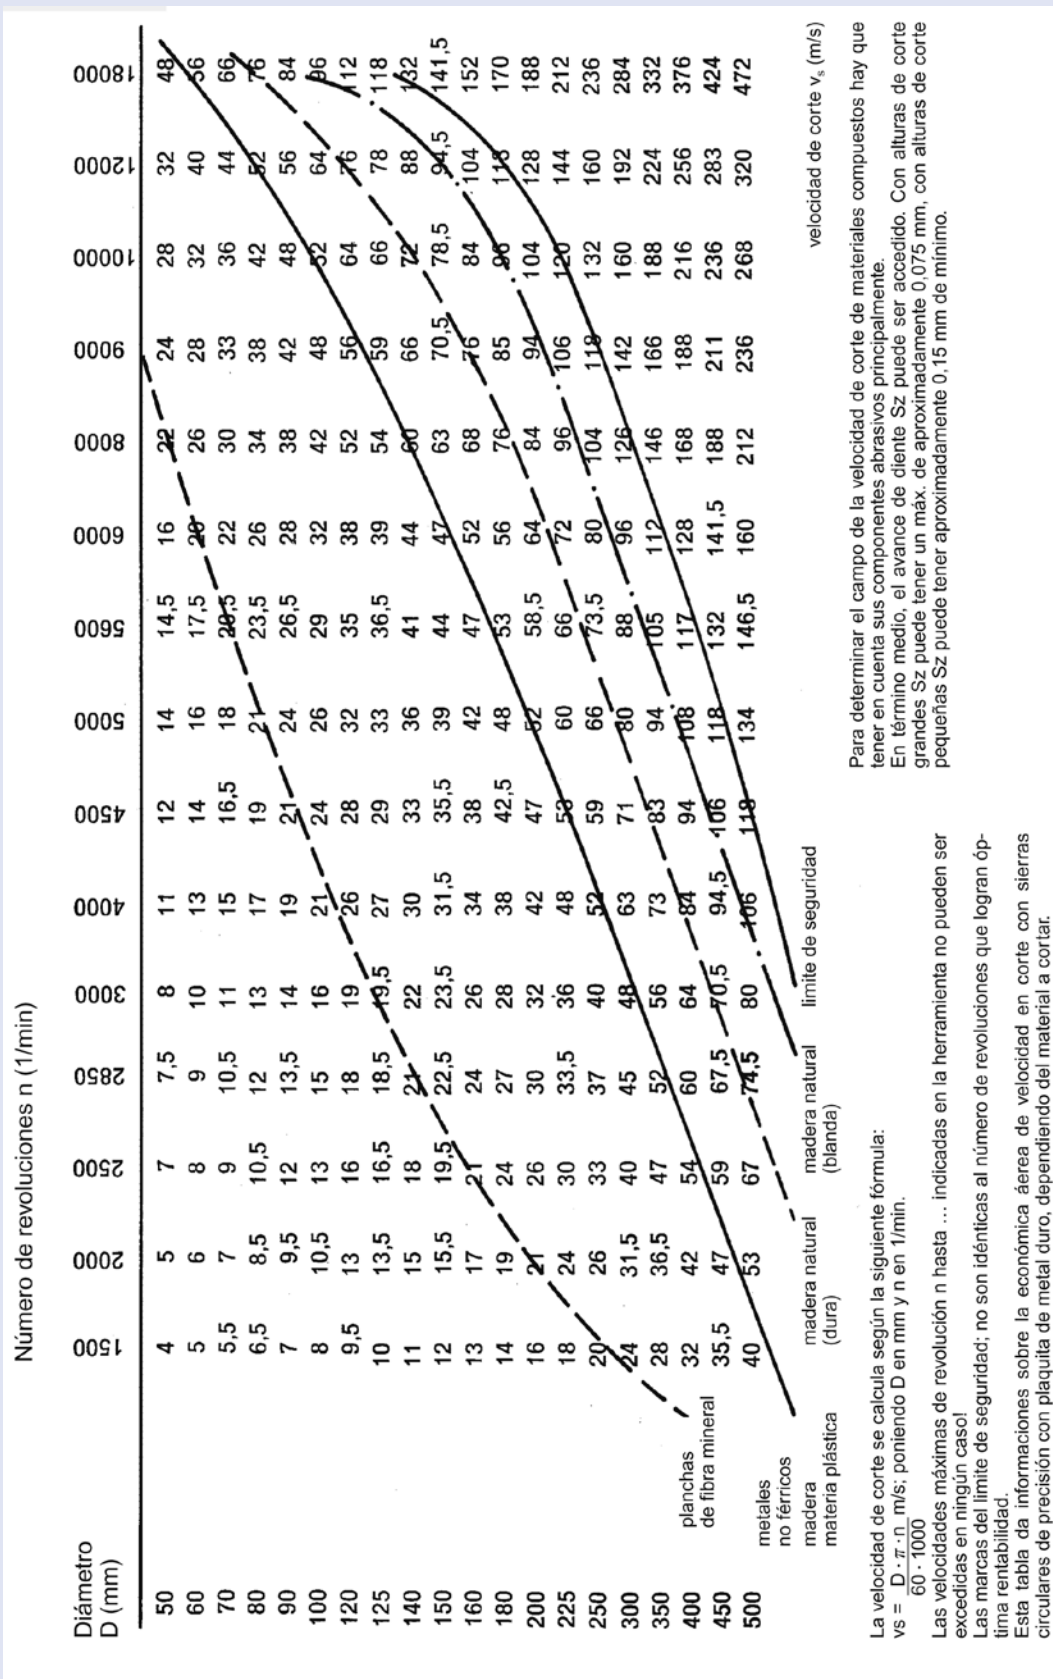

Información	Sistemas de sujeción	Plaquitas reversibles / cuchillas	Fresas de mango	Fresas	Trituradores	Sierras circulares
-------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------	--------	--------------	--------------------

Mustang. Sierra circular HW [0004]

Sierras circulares
Trituradores
Fresas
Fresas de mango
Plaquitas reversibles / cuchillas
Sistemas de sujeción
Información

Producto

Mustang Standard

Aplicación

Corte longitudinal
hasta altura de corte
máximo de 70 mm



Producto

Mustang Standard

Aplicación

Corte longitudinal
hasta altura de corte
máximo de 70 mm



Producto

Mustang Optimal

Aplicación

Corte longitudinal
hasta altura de corte
máximo de 150 mm



Producto

Mustang Perfekt

Aplicación

Corte longitudinal y
transversal




Producto

Mustang Super

Aplicación

Corte longitudinal



Producto

Mustang Extra

Aplicación

Corte longitudinal



Mustang. Sierra circular HW [0004]

Material

Madera maciza blanda hasta dura, húmeda hasta mojada

Versión

Cuerpo con dos ventanillas dentadas de metal duro

Material

Madera maciza blanda hasta dura, seca hasta húmeda

Versión

Cuerpo con tres ventanillas dentadas de metal duro

Material

Madera maciza blanda hasta dura, húmeda hasta mojada

Versión

Cuerpo con dos ventanillas dentadas de metal duro

Material

Madera maciza blanda hasta dura, seca hasta húmeda

Versión

Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro, versión rompevirutas

Material

Madera maciza blanda hasta dura

Versión

Cuerpo robusto con ventanillas dentadas de metal duro, versión rompevirutas, gran saliente del diente

Material

Madera maciza blanda hasta dura,

Versión

Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro, corte fino

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular para cortar madera maciza

Corte longitudinal [0002]



Aplicación: Corte longitudinal
Material: Madera maciza
Máquina: Sierra de recorte, sierra de mesa, sierra para trincar
Versión: Cuerpo robusto
Diente: Diente plano (F), diente alternativo (W), HW

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información




Imagen: diente alternativo





Imagen: diente plano

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
220	3,60	2,40	30	28W	000222030	10001164
260	3,60	2,40	30	28F	000226030	10001165
300	4,40	2,80	30	28F	000230031	10001167
350	4,00	2,80	30	30F	000235030	10001168

Mustang Standard. Corte longitudinal [0004]



Aplicación: Corte longitudinal hasta altura de corte máxima de 70 mm
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, húmeda natural hasta mojada
Máquina: De hojas múltiples de un eje o doble eje, máquinas de partir
Versión: Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro
Diente: Diente plano, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	FLDmax mm	KN mm	Z	Tipo	ref.
225	2,00	1,40	30-80	120		20F+2	000422530	10033265
225	2,00	1,40	70	120	2/20x5	20F+2	000422570	10001173
225	2,80	2,00	30-80	120		20F+2	000422531	10033264
225	2,80	2,00	70	120	2/20x5	20F+2	000422571	10001174
225	4,00	3,00	30-80	115		28F+2	000422572	10001175
225	6,00	4,40	30-80	115		28F+2	000422573	10001176
250	2,80	2,00	30-86	130		16F+2	000425031	10001178
250	3,40	2,20	30-86	130		16F+2	000425030	10001177
250	3,40	2,20	30-86	130		18F+2	000425630	10001186
250	2,80	2,00	60	120		20F+2	000425060	10001179
250	3,20	2,20	60	120		24F+2	000425460	10001185
250	4,00	3,00	40	125	2/10x5,5	24F+2	000425042	10012949
250	6,00	4,40	40	125	2/10x5,5	24F+2	000425043	10012951
250	3,00	2,00	30-80	120		28F+2	000425003	10012951
250	2,00	1,40	80	145	2/20x5	30F+2	000425002	10012951
250	2,60	1,80	40	135	2/20x5	30F+2	000425001	10012951
250	2,60	1,80	80	135	2/20x5	30F+2	000425080	10012951
260	3,40	2,20	30-80	115		20F+2	000426030	10001189
280	3,40	2,20	80	130	2/13x5	20F+2	000428080	10001191
300	3,40	2,20	30-96	140		18F+2	000430430	10001221
300	3,40	2,20	70	140	2/20x5	18F+2	000430170	10001205
300	3,40	2,20	30-96	130		18F+3	000430030	10001196
300	3,40	2,20	70	130	2/20x5	18F+3	000430070	10001197
300	3,40	2,20	30-96	140		22F+2	000430730	10001223
300	3,40	2,20	70	140	2/20x5	22F+2	000430770	10001224
320	3,40	2,20	30-105	150		20F+2	000432130	10001227
350	3,80	2,40	30-105	190		24F+3	000435030	10001237
350	3,80	2,40	70	190	2/20x5	24F+3	000435070	10001238
400	4,20	2,80	30-105	200		24F+3	000440030	10001255

Sierra circular para cortar madera maciza

Mustang Optimal. Corte longitudinal [0004]



Aplicación: Corte longitudinal
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, húmeda natural hasta mojada
Máquina: De hojas múltiples de un eje o doble eje, sierras para trincar
Versión: Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro
Diente: Diente plano, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	FLDmax mm	KN mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
210	3,40	2,40	60	90	2/14,5x5,5	Paul	24F+2	000421060	10001170
250	3,60	2,40	75	110	2/16,5x5,5	Paul	20F+2	000425075	10001180
250	3,60	2,40	75	110	2/16,5x5,5	Paul	24F+2	000425175	10001182
300	3,40	2,20	80	120	2/13x5	Costa	16F+2+2	000430082	10001201
300	3,40	2,20	30-100	120			20F+2+2	000430200	10001209
300	3,40	2,20	80	120	2/13x5	Costa	20F+2+2	000430280	10001210
300	4,00	2,80	30-100	130			20F+2+2	000430600	10001222
300	4,00	2,80	75	120	2/16,5x5,5	Paul	20F+2+2	000430075	10001198
300	3,40	2,20	30-100	130			28F+2+2 SDB	000430001	10001198
320	3,40	2,20	30-100	135			20F+2+2	000432200	10001230
320	4,20	2,80	30-100	135			20F+2+2	000432600	10001236
350	3,60	2,40	30-100	140			20F+2+2	000435200	10001242
350	4,20	2,80	30-100	140			20F+2+2	000435600	10001245
350	4,20	2,80	75	120	2/16,5x5,5	Paul	20F+2+2	000435075	10001239
350	3,60	2,40	30-100	140			28F+2+2	000435001	10001239
351	4,00	2,80	30-85	125			24F+2+2	000435132	10039396
380	3,60	2,40	30-105	150			20F+2+2	000438200	10001251
380	4,20	2,80	30-105	150			20F+2+2	000438600	10001252
380	4,60	3,00	75	120	2/16,5x5,5	Paul	20F+2+2	000438075	10001249
400	4,20	2,80	30-110	160			20F+2+2	000440200	10001258
425	4,20	2,80	30-105	150			20F+2+2	000442200	10001262
450	4,60	3,20	30-110	160			20F+2+2	000445200	10001265
460	4,80	3,20	110	150	2/16,5x8,5	Paul	24F+2+2	000446010	10001266
500	4,80	3,40	30-140	180			24F+2+2	000450200	10001271
550	4,80	3,40	30-150	190			24F+2+2+2	000455000	10001273

Eje y chavetero según máquina. Por favor, utilizar la ficha de datos en el capítulo „informaciones“.

Mustang Extra. Corte longitudinal [0004]



Aplicación: Corte longitudinal
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, seca
Máquina: De hojas múltiples, máquinas de partir
Versión: Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro, anchos de corte más débiles
Diente: Diente plano (F), diente trapecial (T), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	FLDmax mm	KN mm	Z	Tipo	ref.
200	2,40	1,60	30	80		16F+2	000420030	10013386
250	2,00	1,40	40	130	2/10x5,5	24T+3	000425040	10012948
300	2,40	1,60	60	130		27T+3	000430060	10031159

Eje y chavetero según máquina. Por favor, utilizar la ficha de datos en el capítulo „informaciones“.







Imagen: Versión f. Máquina Paul



Sierra circular para cortar madera maciza

Mustang Perfekt. Corte longitudinal y transversal [0004]



Imagen: diente plano (F), versión rompevirutast

Aplicación: Corte longitudinal (F), corte transversal (W)
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, seca hasta húmeda natural
Máquina: De hojas múltiples, máquina para dimensionar
Versión: Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro, versión rompevirutas (SDB)
Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), HW




Imagen: diente plano (F), versión rompevirutast



Imagen: diente alterno (W)

D mm	B mm	b mm	d mm	FLD max	NL mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
300	3,40	2,20	30	120	NLK		24W+3	000430130	10001204
350	3,60	2,40	30	140	NLK		16F+4 SDB	000435131	10001241
350	3,60	2,40	30	140	NLK		30W+3	000435130	10001240
400	4,20	2,80	30	180	NLK		20F+4 SDB	000440131	10001256
400	4,20	2,80	30	180	NLK		30W+3	000440130	10001256
450	4,20	2,80	30	150	NLK		28F+4 SDB	000445031	10001264
450	4,20	2,80	30	180	NLK		36W+4	000445130	10001264
500	4,20	2,80	30	190	NLK		32F+4 SDB	000450031	10001270
550	5,40	3,60	30	200	NLK		30F+2+2 SDB	000455031	10001274
640	5,40	3,60	30	200	NLK	Mafell	36F+2+2 SDB	000464031	10001275
735	6,00	4,40	30	200	2/8,5/90	Hundegger	48W+2+2 SDB	000473530	10019130
750	6,50	4,50	40	300	2/10,5/60	Schneider	48W+2+2 SDB	000475040	10001276

Mustang Super. Corte longitudinal [0004]




Imagen: diente alterno (W)

Aplicación: Corte longitudinal (F), corte transversal (W)
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, seca hasta húmeda natural
Máquina: De hojas múltiples, máquina para dimensionar
Versión: Cuerpo con ventanillas dentadas de metal duro, versión rompevirutas (SDB)
Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), HW

D mm	B mm	b mm	d mm	FLDmax mm	KN mm	Z	Tipo	ref.
250	4,4	2,8	30	95		18F+3 SDB	000425330	10001183
300	4,4	2,8	30	145		20F+4 SDB	000430330	10001215
300	4,4	2,8	70	145	2/20x5	20F+4 SDB	000430370	10001216
300	4,4	2,8	75	145	2/17x6	20F+4 SDB	000430375	10001217
300	4,4	2,8	85	145	2/15x5	20F+4 SDB	000430385	10001218
300	4,4	2,8	86	145	1/18x7	20F+4 SDB	000430386	10001219
350	5,4	3,4	30-105	150		24F+4 SDB	000435330	10001243
400	5,4	3,4	30-105	185		28F+4 SDB	000440330	10001259


Eje y chavetero según máquina. Por favor, utilizar la ficha de datos en el capítulo „informaciones“.

Sierra circular para cortar madera maciza

Corte longitudinal [0005]



Aplicación: Corte longitudinal
 Material: Madera maciza, blanda hasta dura, seca
 Máquina: Máquinas de hojas múltiples de un eje o doble eje, máquina de partir
 Versión: Anchos de cortes más débiles, versión rompevirutas (SDB), parcialmente con cuerpos escalonados, versión más fuerte como sierra de borde, FW: recubierta de óxido, diseño especial, silenciosa
 Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), diente trapecial (T)



D mm	B mm	H mm	b mm	d mm	FLDmax mm	KS NL (mm)	KN mm	Z	Tipo	ref.
180	1,50	42	1,0/2,2	60	95			20T SDB	000518060	10028782
180	1,50	42	1,0/2,2	60	95			28T	000518062	10028783
200	1,50	47	1,0/2,2	60	105			20T SDB	000520060	10028812
200	4,00		3,00	30				24F	000520031	10028780
200	1,20		0,80	50				28F	000520050	10039372
200	1,50	47	1,0/2,2	60	105			28F	000520062	10028814
220	1,40		1,00	50				27FW	000522001	10110869
220	1,20		0,80	50				30FW	000522002	10110872
220	1,40		1,00	50				33FW	000522050	10039374
220	1,40		1,00	60		3/9/75		33FW	000522060	10041518
220	1,40		1,00	65		3/10/80		33FW	000522065	10042242
220	1,60		1,10	65		3/10/80		33FW	000522059	20019953
225	4,00		3,00	30				28F	000522530	10028774
225	1,70		1,20	60				28T	000522560	10028772
250	2,40		1,60	30				24F	000525032	10001280
250	2,40		1,60	70			2/20x5	24F	000525072	10001282
250	2,80		2,00	70			2/20x5	24F	000525091	10001283
250	1,80		1,20	60				24WS SDB	000525060	10028769
250	1,70	45	1,1/2,5	40	160		2/10x5,5	30T	000525040	10012952
250	1,60		1,2	40				36FW	000525001	10110856
250	1,60		1,2	70			20,5x6,5	36FW	000525080	20021417
280	2,20		1,40	60				32WS SDB	000528060	10028770
300	2,80		2,00	30	145	KS		28F	000530031	10001289
300	2,80		2,00	70	145	KS	2/20x5	28F	000530091	10001293

A demanda: casquillo para atornillar y casquillo hydro con anillo intermedio




Imagen: diente alterno (W)




Imagen: diente plano (F),




Imagen: diente trapecial (T)

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular para cortar madera maciza

Corte longitudinal [0005]



Imagen: diente plano (F),
versión rompevirutas



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, seca, madera en chapas
Máquina: Máquinas de hojas múltiples, sierra circular para cortar formatos
Versión: Cuerpo con canales de ventilación (KS), parcialmente de versión rompevirutas (SDB)
Diente: Diente alterno, HW




Imagen: diente plano (F),
versión rompevirutas



Imagen: diente plano (F),
versión rompevirutas,
canales de ventilación (KS)




Imagen: diente plano (F),
versión rompevirutas,
canales de ventilación (KS)


D mm	B mm	b mm	d mm	FLDmax mm	NL mm	KN mm	KS	Z	Tipo	ref.
190	3,20	2,20	60					16F	000519060	10001277
250	2,80	2,00	70			2/20x5		18F SDB	000525270	10001287
250	3,40	2,20	30					24F	000525030	10001278
250	3,20	2,20	30					30W	000525130	10001284
300	3,40	2,20	30	145			KS	20F SDB	000530230	10001298
300	3,40	2,20	70	145		2/20x5	KS	20F SDB	000530270	10001299
300	3,40	2,20	30	145			KS	28F	000530030	10001288
300	3,40	2,20	70	155		2/20x5	KS	28F	000530070	10001290
300	3,40	2,20	80	130	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	2/18,5 x3,5	KS	28F	000530080*	10001291*
300	3,40	2,20	80	130	2/13/100	2/20x5	KS	28F	000530081	10013079
300	3,80	2,60	80	130	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	2/18,5 x3,5	KS	36F	000530082*	10024473*
300	3,20	2,20	30	140			KS	36WS	000530130	10001294
300	3,20	2,20	70	140		2/20x5	KS	36W	000530170	10001296
300	4,40	3,00	80		2/13/100 + 8/6,6/95 + 6/5,5/240	2/18,5 x3,5		36FT	000530083*	10001296*
350	3,60	2,40	30	150			KS	24F	000535230	10001305
350	3,60	2,40	30	150			KS	30F	000535030	10001300
350	3,60	2,40	70	150		2/20x5	KS	30F	000535070	10001301
350	3,60	2,40	80	150	2/13/100 + 4/6,6/95 + 6/5,5/91	2/18,5 x3,5	KS	30F	000535080*	10001302*
350	3,60	2,40	80	150	2/13/100	2/20x5	KS	30F	000535081	10013085
350	3,60	2,40	30	150			KS	36W	000535130	10001303
400	4,00	2,60	30	190			KS	28F	000540030	10001308

* hojas de sierra adecuadas para una sierra Raimann

Corte longitudinal [0005]



Aplicación: Corte longitudinal, trituradores de borde, trituradores variables
Material: Madera maciza, blanda hasta dura
Máquina: De hojas múltiples, sierras para trincar
Versión: Cuerpo robusto
Diente: Diente plano, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
195	7,20	6,2/7,2	30	12F	000519530	10028845
195	8,00	7,00	30	12F	000519531	10028846
245	8,00	7,00	30	18F	000524531	10028943
295	7,20	6,2/7,2	30	18F	000529530	10028851
295	8,00	7,00	30	18F	000529531	10028852

Sierra circular para cortar madera maciza



Corte longitudinal [0007]



Aplicación: Corte longitudinal
 Material: Madera maciza
 Máquina: De hojas múltiples, sierras para trincar
 Versión: Cuerpo robusto con canales de ventilación (KS), versión rompevirutas (SDB)
 Diente: Diente plano, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	FLDmax mm	KS	Z	Tipo	ref.
250	4,40	2,80	30	95	KS	18F SDB	000725030	10001309
300	4,40	2,80	30 -86	145	KS	20F SDB	000730030	10001310
350	5,40	3,40	30-105	150	KS	24F SDB	000735030	10001313
400	5,40	3,40	30-105	185	KS	28F SDB	000740030	10001314

Eje y chavetero según máquina. Por favor, utilizar la ficha de datos en el capítulo „informaciones“.




Corte longitudinal [0008]



Aplicación: Corte longitudinal
 Material: Madera maciza, seca, termoplástico blanda
 Máquina: Sierra circular para cortar formatos
 Versión: Versión rompevirutas (SDB)
 Diente: Diente plano, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
300	3,20	2,20	30	NLK	20F SDB	000830030	10001315
350	3,60	2,40	30	NLK	16F SDB	000835031	10001319
350	3,60	2,40	30	NLK	24F SDB	000835030	10001316
400	3,60	2,40	30	NLK	18F SDB	000840031	10001321
400	3,60	2,40	30	NLK	28F SDB	000840030	10001320
450	4,40	2,80	30	NLK	20F SDB	000845030	10001322
500	4,40	2,80	30	NLK	24F SDB	000850030	10001323



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción


Información

Sierra circular para cortar madera maciza

Corte longitudinal y corte transversal [0001]




Aplicación: Corte transversal, maquina que trunca continuamente, husillo en posición superior
Material: Madera maciza
Máquina: Sierra de péndulo y sierra radial
Versión: Cuerpo robusto, silenciosa
Diente: Diente alterno, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
300	4,40	2,80	30	NLK	36W		000130030	10001155
350	4,40	2,80	30	NLK	42W		000135030	10001156
400	4,40	2,80	30	NLK	48W		000140030	10001157
450	4,40	2,80	30	NLK	54W		000145030	10001159
500	4,40	2,80	30	NLK	60W		000150030	10001160
520	4,40	2,80	30	NLK	60W		000152030	10001161
550	4,80	3,20	30	NLK	72W		000155030	10001162
600	5,20	3,60	30	NLK	72W		000160030	10001163

Corte longitudinal y corte transversal [0010]




Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal
Material: Madera maciza, blanda hasta dura, madera contrachapeada, termoplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos
Versión: Versión rompevirutas (SDB), versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente alerno, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	NLK	24W SDB		001025030	10001324
300	3,20	2,20	30	NLK	28W SDB		001030030	10001326
315	3,20	2,20	30	NLK	28W SDB		001031530	10001328
350	3,20	2,20	30	NLK	32W SDB		001035030	10001329
350	3,20	2,20	30	NLK	32W SDB	Soundstar	011035030	10001801
350	3,60	2,40	30	NLK	32W SDB		001035031	10001330
400	3,60	2,40	30	NLK	36W SDB		001040030	10001332
450	4,40	2,80	30	NLK	40W SDB		001045030	10001333
500	4,40	2,80	30	NLK	44W SDB		001050030	10001334

Obtengan mejor rendimiento de la madera y más rentabilidad con la tecnología optimada AKE de sierras de corte fino.

Cada ranura de corte significa pérdida de madera y cuesta dinero. Contra más avance está posible tecnológicamente, más capacidad de maquina está disponible.

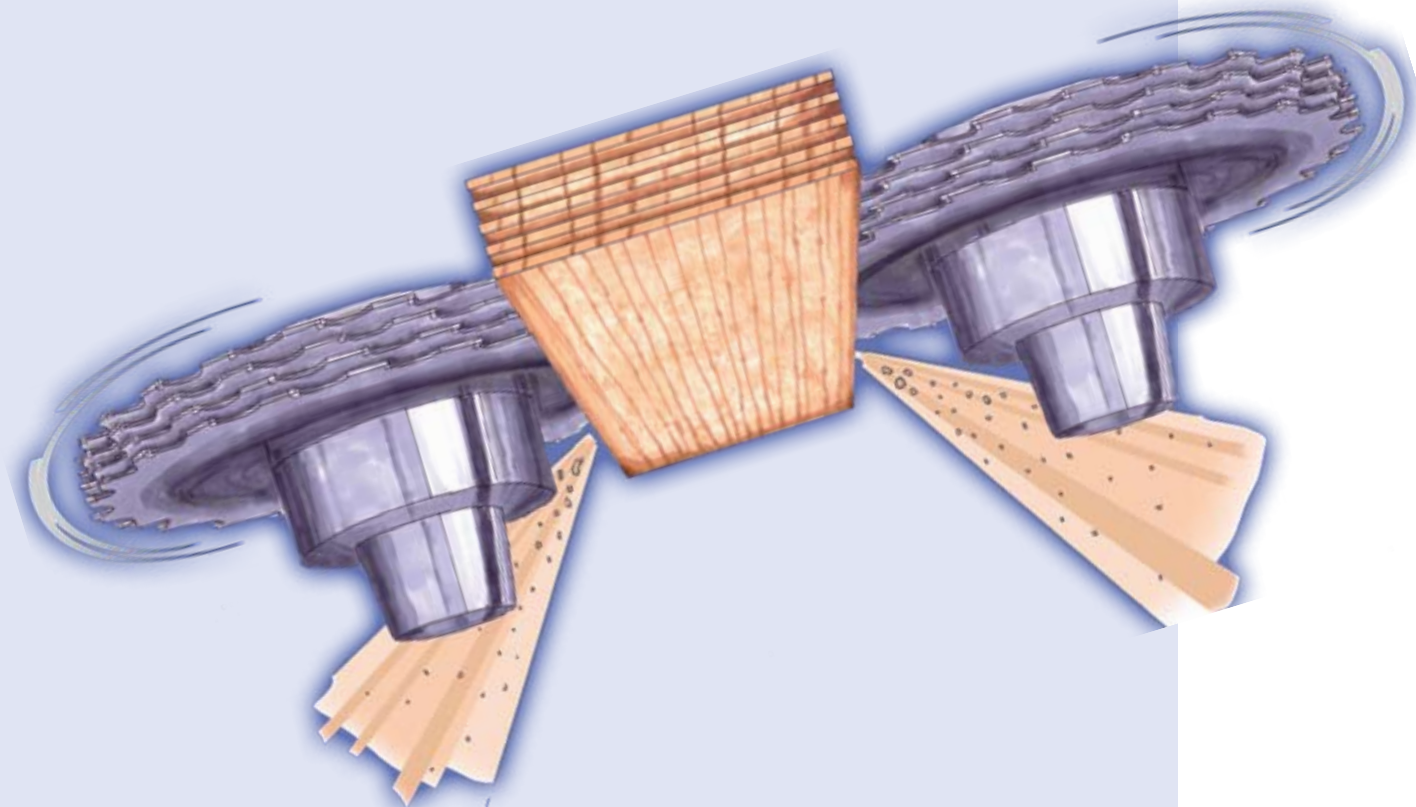

Ancho de corte minimizado (hasta 1 mm)

- ▶ rendimiento máximo de la madera
- ▶ ranura minimizada
- ▶ 5 laminillas en vez de solo 4

Calidad de corte mejorada

- ▶ no hace falta afilar el borde posteriormente
- ▶ garantiza una alta calidad del producto final

Rentabilidad

- ▶ alta productividad
- ▶ menos resinificación por el recubrimiento de óxido
- ▶ avance más alto comparado a la tecnología de las sierras alternativas de corte fino

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción


Información

Sierra circular para cortar madera maciza

Corte longitudinal y corte transversal [0012]




Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal, corte acepillado
Material: Madera dura, madera exótica, paquetes de chapa de madera, madera contrachapeada
Máquina: Sierra circular para cortar formatos
Diente: Diente alterno, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	NLK	40W	001225030	10001335
300	3,20	2,20	30	NLK	36W	001230029	10001340
300	3,20	2,20	30	NLK	48W	001230030	10001341
350	3,20	2,20	30	NLK	42W	001235029	10001343
350	3,20	2,20	30	NLK	54W	001235030	10001344
400	3,60	2,40	30	NLK	60W	001240030	10001345
450	4,00	2,80	30	NLK	66W	001245030	10001347
500	4,00	2,80	30		72W	001250030	10001349

Corte longitudinal y corte transversal [0013]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal, corte acepillado
Material: Madera dura, madera exótica, paquetes de chapa de madera, madera contrachapeada
Máquina: Sierra circular para cortar formatos
Versión: Corte fino
Diente: Diente alterno, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
180	2,40	1,80	30	NLK	30W	001318030	10001352
200	2,00	1,40	30	NLK	34W	001320031	10024236
200	2,40	1,80	30	NLK	36W	001320030	10001353
250	2,70	2,00	30	NLK	40W	001325030	10001355
250	2,10	1,40	30	NLK	42W	001325031	10024238
250	2,10	1,40	30	NLK	80W	001325032	10024239
300	2,70	2,00	30	NLK	48W	001330030	10001356
350	2,70	2,00	30	NLK	54W	001335030	10001357

Sierra circular universal


Corte longitudinal y corte transversal [0014]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal. Para aplicación universal
Material: Madera maciza, tableros en bruto o recubiertos en una cara, papel laminado, termoplástico
Máquina: Sierra circular de mesa, sierra circular para trincar
Versión: Versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente alterno, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	KN mm	Z		Tipo	ref.
150	3,20	2,20	30	NLK		24W		001415030	10012878
150	3,20	2,20	30	NLK		36W		001415033	10001360
180	3,20	2,20	30	NLK		30W		001418030	10001361
180	3,20	2,20	30	NLK		42W		001418033	10001362
200	3,20	2,20	30	NLK		36W		001420030	10001363
200	3,20	2,20	60			36W		001420060	10001365
200	3,20	2,20	30	NLK		48W		001420031	10001364
220	3,20	2,20	30	NLK		36W		001422030	10001366
220	3,20	2,20	30	NLK		40W		001422031	10001367
230	3,20	2,20	30	NLK		40W		001423030	10001368
250	3,20	2,20	30	NLK		48W		001425030	10001369
250	3,20	2,20	30	NLK		60W		001425031	10001370
300	3,20	2,20	30	NLK		36W		001430033	10001377
300	3,20	2,20	30	NLK		54W		001430030	10001375
300	3,20	2,20	30	NLK		72W		001430031	10001376
300	3,20	2,20	30	NLK		72W		001430131	10001378
300	3,20	2,20	30	NLK		72W	Soundstar	011430031	10001804
330	3,20	2,20	30	NLK		80W		001433030	10001381
350	3,50	2,40	30	NLK		54W		001435030	10001382
350	3,50	2,40	30	NLK		54W	Soundstar	011435030	10001805
350	3,50	2,40	30	NLK		72W		001435031	10001383
350	3,50	2,40	30	NLK		84W		001435033	10001385
350	3,50	2,40	30	NLK		84W	Soundstar	011435033	10001806
400	3,50	2,40	30	NLK		48W		001440029	10001391
400	3,50	2,40	30	NLK		60W		001440030	10001392
400	3,50	2,40	30	NLK		84W		001440034	10001395
400	4,40	2,80	30	NLK		84W		001440001	10110898
400	3,50	2,40	30	NLK		96W	Soundstar	011440031	10001807
400	3,50	2,40	30	NLK		96W		001440031	10001393
400	3,50	2,40	35			96W		001440036	10001397
450	4,40	3,00	30	NLK		60W		001445030	10028630
450	4,80	3,00	30	NLK		84W		001445001	10110899
450	4,40	3,00	30	NLK		96W		001445031	10032807
500	5,20	3,80	30	2/10/80 + 2/15/63		100W		001450032	10041569
500	5,20	3,80	30	2/10/80		72W		001450030	10001400
500	5,60	3,60	30	2/10/80		84W		001450001	10110912
550	5,20	3,80	30	2/10/80		84W		001455030	10035196
550	5,80	3,80	30	2/10/80		96W		001455001	10110913
570	4,80	3,40	30	2/10/80		108W		001457030	10109957
575	5,90	3,60	30	1/18/90+1/18/100		80W		001457530	10104630
600	5,70	4,00	30	2/10/80 + 2/15/63		110W		001460033	10041570
600	5,40	4,00	30	2/10/80 + 2/15/63		172W		001460032	10023742
600	5,20	3,80	30	2/10/80 + 2/15/63		72W		001460030	10001401
650	5,90	4,20	30	2/10/80 + 2/15/63		100W		001465030	10041571



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Pasa a la proxima página

Sierra circular universal

Corte longitudinal y corte transversal [0014]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal. Para aplicación universal
Material: Madera maciza, tableros en bruto o recubiertos en una cara, papel laminado, termoplástico
Máquina: Sierra circular de mesa, sierra circular para truncar
Diente: Diente alterno, HW

Viene de la página antecedente

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
640	5,40	3,60	30	2/7/42 + 2/10/60	Mafell FSG240	36+2+2F SDB	000464031	10001275
650	5,90	4,20	30	2/10/80 + 2/15/63		100W	001465030	10041571
700	6,00	4,20	30		Krüsi	60W	001470030	10001402
700	6,20	4,20	30	2/18/100		84W	001470001	10110914
700	6,50	4,40	30			110W	001470002	10106019
720	6,00	4,40	30	2/8,5/90	Hundegger	72W	001472030	10001403
735	6,00	4,40	30	2/8,5/90	Hundegger	48W+2+2 SDB	000473530	10019130
735	6,00	4,40	30	2/8,5/90	Hundegger	72W	001473530	10001404
750	6,50	4,50	40	2/10,5/60	Schneider	48W+2+2 SDB	000475040	10001276
750	6,50	4,50	40	2/10,5/60	Schneider	60W	001475040	10001406
750	6,80	5,00	30		Krüsi	60W	001475030	10001405
750	7,00	4,80	60	2/12,5/240		120W	001475060	20016061
760	6,00	4,40	30	4/8,5/90 + 2/14/400	Hundegger	72W	001476030	10042298
800	7,00	5,00	40		Paul	84W	001480040	10001409

Corte longitudinal y corte transversal [7014/7015]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal. Para aplicación universal
Material: Madera maciza, tableros en bruto o recubiertos en una cara, papel laminado, termoplástico
Máquina: Sierra circular de mesa, sierra circular para truncar
Versión: Versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente alterno, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	BH mm	Z	Plazo de entrega	Tipo	ref.
180	3,20	2,20	30		5	36F	◆	701518031	10111754
180	3,20	2,20	30		5	36W		701518030	10111752
180	3,20	2,20	30		5	54F	◆	701518036	10111755
180	3,20	2,20	30		5	54W		701518035	10111753
250	3,20	2,20	30		5	48W	◆	701425030	10111751
300	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	48W	◆	701430325	20016966
303	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	60W		701430333	20013371
303	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	4	72W *		701430331	20013361
303	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	72W		701430334	20016011


* ángulo axial

Sierra circular universal


Corte longitudinal y corte transversal [0015]




Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal. Para madera derivada bien delgada
Material: Madera maciza, tableros, termoplástico, duroplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos
Versión: Sierra circular múltiple. Versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente alterno, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	KN mm	Z		Tipo	ref.
150	3,20	2,20	30	NLK		48W		001515030	10001410
180	3,20	2,20	30	NLK		54W		001518030	10001412
200	3,20	2,20	30	NLK		60W		001520030	10000540
220	3,20	2,20	30	NLK		64W		001522030	10000541
230	3,20	2,20	30	NLK		64W		001523030	10000542
250	3,20	2,20	30	NLK		80W		001525030	10000544
250	3,20	2,20	30	NLK		80W	Soundstar	011525030	10001808
300	3,20	2,20	30	NLK		96W		001530030	10000546
300	3,20	2,20	30	NLK		96W	Soundstar	011530030	10001809
350	3,20	2,20	30	NLK		108W		001535130	10000552
350	3,50	2,40	30	NLK		108W		001535030	10000548
350	3,50	2,40	30	NLK		108W	Soundstar	011535030	10001810
370	3,50	2,40	30	NLK		108W		001537030	10000554
400	3,50	2,40	30	NLK		120W		001540030	10001413
400	3,50	2,40	35			120W		001540035	10000555
400	3,50	2,40	50		8x8	120W		001540050	10000556
450	4,00	2,80	30	NLK		138W		001545030	10000557
450	4,80	3,50	30	NLK		138W		001545031	10013703
500	4,80	3,50	70	6/8/220		96W		001550070	10024006
500	4,00	2,80	30	2/10/80		144W		001550030	10000558
500	4,80	3,50	30	2/10/80		144W		001550031	10013701




Corte longitudinal y corte transversal [0016]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal. Para cortes en material plástico y madera perfilada
Material: Madera maciza, tableros, tableros de virutas recubiertos, termoplástico, duroplástico, perfiles
Máquina: Sierra circular para cortar formatos
Versión: Anchos de corte más fino, silenciosa
Diente: Diente alterno, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
180	2,40	1,80	30	NLK	54W		001618030	10000560
200	2,40	1,80	30	NLK	60W		001620030	10000561
250	2,40	1,80	30	NLK	80W		001625029	10000562
250	2,70	2,00	30	NLK	80W		001625030	10000563
300	2,40	1,80	30	NLK	96W		001630029	10001414
300	2,70	2,00	30	NLK	96W		001630030	10001415
350	2,70	2,00	30	NLK	108W		001635030	10001416



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular para madera derivada

Dimensionar [0021]



Aplicación: Corte transversal, corte longitudinal
Material: Planchas de virutas y planchas de MDF recubiertas de ambas caras, duroplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos en combinación con sierra incisora
Versión: Versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente plano trapecial, HW

Sierras circulares

Trituradores


Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles / cuchillas


Sistemas de sujeción

Información




D mm	B mm	b mm	d mm	Máquina	NL mm	Z		Tipo	ref.
220	3,20	2,20	30	NLK		64FT		002122030	10000483
240	3,20	2,20	30	Scheer 2/6/42		54FT		002124030	10028548
250	3,20	2,20	30	NLK		60FT		002125030	10000485
250	3,20	2,20	30	NLK		80FT		002125031	10000486
280	3,20	2,20	30	NLK		60FT		002128030	10000488
300	3,20	2,20	30	NLK		72FT		002130030	10000489
300	3,20	2,20	30	NLK		96FT		002130031	10000490
300	3,20	2,20	30	NLK		96FT	Soundstar	012130031	10001812
303	3,20	2,20	30	NLK		96FT		002130430	10000491
305	3,20	2,20	30	Scheer FM16		60FT		002130529	10000492
350	3,20	2,20	30	NLK		84FT		002135030	10000494
350	3,50	2,40	30	NLK		84FT		002135130	10000497
350	3,20	2,20	30	NLK		108FT		002135031	10000495
350	3,50	2,40	30	NLK		108FT		002135131	10000498
400	3,50	2,40	30	2/7/42 + 2/10/60		120FT		002140034	10023525

Super Plus. Dimensionar. Más vida útil [0221]



Aplicación: Corte transversal, corte longitudinal
Material: Planchas de virutas y planchas de MDF recubiertas de ambas caras, duroplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos en combinación con sierra incisora
Diente: Diente plano trapecial, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
220	3,20	2,20	30	NLK	60FFT	022122030	10028609
250	3,20	2,20	30	NLK	78FFT	022125030	10028610
280	3,20	2,20	30	NLK	60FFT	022128030	10028613
300	3,20	2,20	30	NLK	90FFT	022130030	10028628
350	3,50	2,40	30	NLK	102FFT	022135030	10028629

Sierra circular para madera derivada

Dimensionar. Máxima vida útil [7021]



Aplicación: Corte transversal, corte longitudinal
Material: Planchas de virutas y planchas de MDF recubiertas de ambas caras, duroplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos en combinación con sierra incisora
Versión: Versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente plano trapecial, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	BH mm	Z	Plazo de entrega	Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	48FT		702125030	10103762
303	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	48FT	◆	702130325	10111757
303	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	60FT		702130331	20002747
303	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60	5	72FT		702130438	10100405

Super Plus

Cutting Forever

Más vida útil y menos resinificación

- ▶ Productividad alta
- ▶ Menos tiempo de preparación (menos cambio de la herramienta)
- ▶ Ahorro de gastos por más vida útil

Cantos limpios

- ▶ Crecimiento de venta (calidad más alta de los productos)
- ▶ Menos trabajo para el procesamiento ulterior
- ▶ Alta calidad de los productos finales garantizada


Reducción de los ruidos

- ▶ Las condiciones de trabajo se mejoran
- ▶ Más seguridad de trabajo




Sierra circular para madera derivada

Dimensionar [0025]




Aplicación: Corte final con avance alto y mucha duración
Material: Madera derivada recubierta, termoplástico
Máquina: Seccionadora vertical, sierra para cortar formatos
Versión: Versión de vibraciones reducidas para máxima calidad de corte
Diente: Diente cóncavo-plano, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z		Tipo	ref.
160	2,80	2,00	20			34HD		002516020	10000314
180	2,80	1,80	16	1/6/33		36HD		002518016	10000316
200	2,80	1,80	30	NLK		36HD		002520030	10000318
220	3,20	2,20	30	NLK		40HD		002522030	10000319
220	3,20	2,20	30	NLK		48HD		002522031	10013250
250	3,20	2,20	30	NLK		48HD		002525030	10000325
303	3,20	2,20	30	NLK		60HD		002530230	10000330
303	3,20	2,20	30	NLK		60HD	Soundstar	012530230	10012904
303	3,20	2,20	30	2/9/60	Striebig Score	60HD		002530430	10000331
350	3,20	2,20	30	NLK		72HD		002535030	10000344
400	3,20	2,20	30	2/7/42 + 2/10/60		78HD		002540030	10000349
400	3,50	2,40	30	NLK		78HD	Soundstar	012540030	10012906

Sierra circular para madera derivada

Melody. Dimensionar [0025]




Aplicación: Corte final con avance alto y mucha duración
Material: Madera derivada recubierta, termoplástico
Máquina: Seccionadora vertical, sierra para cortar formatos
Versión: Versión de vibraciones reducidas para máxima calidad de corte
Diente: Diente cóncavo-plano, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	NLK	48HT		002525033	10013219
303	3,50	2,40	30	NLK	60HT		002530834	10013218
303	3,50	2,40	30	NLK	66HT		002530330	10023257

Sierra circular para madera derivada


Super Plus. Dimensionar [0225]



Aplicación: Corte final con avance alto y mucha duración
 Material: Madera derivada recubierta, termoplástico
 Máquina: Seccionadora vertical, sierra para cortar formatos
 Versión: Versión de vibraciones reducidas para máxima calidad de corte
 Diente: Diente cóncavo-plano, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
220	3,20	2,20	30	NLK	42HFT		022522030	10028594
250	3,20	2,20	30	NLK	48HFT		022525030	10028591
303	3,20	2,20	30	NLK	60HFT		022530230	10028532
350	3,50	2,40	30	NLK	72HFT		022535030	10028589
400	3,50	2,40	30	2/7/42 + 2/10/60	78HFT		022540030	10028551




Sierra circular para madera derivada


Dimensionar [0027]



Aplicación: Corte final con avance alto y mucha duración
 Material: Madera derivada recubierta, termoplástico
 Máquina: Seccionadora vertical, sierra para cortar formatos
 Versión: Versión de vibraciones reducidas para máxima calidad de corte
 Diente: Diente cóncavo-plano, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
220	3,20	2,20	30	NLK	40HD		002722030	10000240
250	3,20	2,20	30	NLK	48HD		002725030	10000243
303	3,20	2,20	30	NLK	60HD		002730330	10000246
303	3,20	2,20	30	NLK	60HD	Soundstar	012730330	10001818
350	3,20	2,20	30	NLK	72HD		002735030	10000248



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierras circulares para seccionadoras

Sierras circulares
Trituradores
Fresas
Fresas de mango
Plaquitas reversibles / cuchillas
Sistemas de sujeción
Información

	calidad de corte indi- vidual	calidad de corte general	tablero de virutas y tablero MDF crudo	tablero de virutas y tablero MDF recubierto con lámina
Tipo 0021	+++	++	++	+++
Tipo 0023	+++	+++	++++	++
Tipo 0024	+++	+++	+++	+++
Tipo 0025 (Melody) y 0027	++++	+	+++	++++
Tipo 0428/ 0424 Solution	++++	++++	+++	++++
Tipo 022X Super Plus	+++	+++	+++	+++
Tipo 0324 UFSH (a demanda)	+++	+++	+++	+++
Tipo 0012 y Soundstar				
Tipo 0020 Bombastic Typ A	++++	+++	/	/
Tipo 0020 Bombastic Typ C	++++	+++	+++	++++
Tipo 0020 Bombastic Typ D	++++	++	+++	+++

Legenda:

++++
adecuado
óptimo

xxx
adecuado
bien

++
adecuado

+
adecuado
condicionalmente


/
no
adecuado

tablero de virutas y tablero MDF enchapado	HDF	termoplástico	durop-lástico	aluminio	duración	ruido	sin unidad incisor
++	/	/	+++	+	+++	+++	+
++++	+++	+++	/	/	++	+++	+
++	++	+	+	++	+++	+++	+
++++	/	/	++	/	+	+++	+++
+++	/	/	+++	/	+++	++++	+
+++	/	/	++	/	++++	++	/
++	++	/	++	/	++++	+++	+
						++++	
/	/	++++	/	/	++++	+++	/
/	/	/	++++	/	++++	+++	/
++	/	/	+++	++++	++++	+++	/

Sierras circulares
Trituradores
Fresas
Fresas de mango
Plaquitas reversibles / cuchillas
Sistemas de sujeción
Información

Sierra circular para cortar madera derivada

Bombastic®. Para seccionar planchas [0020]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal, corte final en materiales homogéneos
Material: Termoplástico, duroplástico, aluminio
Máquina: Seccionadoras, máquinas para desbastar para perfiles de aluminio
Versión: Tipo A: Termoplastico, duroplastico fino
 Tipo C: Duroplastico
 Tipo D: Aluminio
Diente: Tipo A: diente alterno biselado, HW Tipo C: diente trapecial-trapecial, HW Tipo D: diente trapecial-plano, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Tipo	Z	Tipo	ref.
303	3,20	2,20	30	NLK		A	60WS	002030331	10110571
303	3,20	2,20	30	NLK		C	60TT	002030333	10013001
303	3,20	2,20	30	NLK		D	60FT	002030334	10110546
350	4,40	3,20	30	NLK		A	72WS	002035031	10110576
350	4,40	3,20	30	NLK		C	72TT	002035033	10110575
350	4,40	3,20	30	NLK		D	72FT	002035034	10110573
380	4,80	3,50	60	2/14/100	Holzma	A	84WS	002038031	10110578
380	4,80	3,50	60	2/14/100	Holzma	C	84TT	002038033	10013690
380	4,80	3,50	60	2/14/100	Holzma	D	84FT	002038034	10110577
400	4,80	3,50	30			A	72WS	002040031	10110579
400	4,80	3,50	30			C	72TT	002040033	10013004
400	4,80	3,50	30			D	72FT	002040034	10110580
450	4,80	3,50	60	2/14/125	Holzma	A	72WS	002045061	10110583
450	4,80	3,50	60	2/14/125	Holzma	C	72TT	002045063	10013005
450	4,80	3,50	60	2/14/125	Holzma	D	72FT	002045064	10110581
460	5,00	3,60	30			A	72WS	002046031	10110585
460	5,00	3,60	30			C	72TT	002046033	10013006
460	5,00	3,60	30			D	72FT	002046034	10110584

Sierra circular para cortar madera derivada


Seccionar planchas [0023]



Aplicación: Seccionar planchas, corte individual o en bulto
 Material: Madera maciza, madera derivada cruda y chapeada, madera contra-chapada, termoplástico
 Máquina: Seccionadora horizontal con unidad incisora
 Versión: Cuerpo robusto con dientes que sobresalen mucho, silenciosa
 Diente: Diente alterno biselado (W), diente trapecial-plano (TF), diente trapecial-trapecial (TT), HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
305	4,40	3,00	30		54W		002330530	10000516
305	4,40	3,00	80		54W		002330580	10000518
350	4,40	3,20	30		54W		002335030	10000519
350	4,40	3,20	30		72W		002335031	10000520
355	4,40	3,20	30		54W		002335530	10000521
355	4,40	3,20	80		54W		002335580	10000524
355	4,40	3,20	30		72W		002335531	10000522
355	4,40	3,20	80		72W		002335581	10000525
380	4,40	3,20	30		48W		002338030	10026341
400	4,40	3,20	30		60W		002340030	10000526
400	4,40	3,20	30		72W		002340031	10000527
400	4,40	3,20	80		72W		002340081	10000530
430	4,40	3,20	30		72W		002343031	10000531
450	4,40	3,20	30		54W		002345030	10000534
450	4,40	3,20	30		72W		002345031	10000535
450	4,60	3,20	30	2/10/60	72W		002345032	10038640
500	4,40	3,20	80		60W		002350080	10000413
500	4,40	3,20	30		72W		002350031	10000538
550	5,20	3,60	30		60W		002355030	10000414
550	5,20	3,60	80		60W		002355080	10000416



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango


Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción


Información

Sierra circular para cortar madera derivada

Seccionar planchas [0024]



Aplicación: Seccionar planchas, corte individual o en bulto
Material: Madera derivada - recubierta, duroplástico
Máquina: Seccionadora horizontal con unidad incisor
Versión: Cuerpo robusto, versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente trapecial-plano, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	KS	Máquina	Z		Tipo	ref.
300	4,40	3,00	30	2/10/60		Panhans Euro10	60FT		002430030	10000422
300	4,40	3,20	65	2/9/110		Selco	60FT		002430065	10039888
300	4,40	3,20	75			Homag CH03	72FT		002430075	10001460
305	4,00	2,80	30	2/10/60		Mayer	54FT		002430530	10000423
305	4,40	3,00	30	2/10/60			54FT		002430531	10000424
305	4,40	3,00	30	2/10/60			60FT		002430532	10000425
305	4,40	3,00	30	2/10/60			60FT	Soundstar	012430532	10001814
320	4,40	3,20	65	2/9/110		Selco EB	60FT		002432065	10036511
320	4,40	3,20	75	3/13/95		Giben Smart65	72FT		002432075	10030675
350	4,40	3,20	30	2/10/60		Panhans Euro12	54FT		002435030	10000426
350	4,25	3,20	30	2/8,5/60		Scheer FM21	72FT		002435033	10012942
350	4,40	3,00	30	2/10/60		Panhans Euro12	72FT	Soundstar	012435031	10001815
350	4,40	3,20	30	2/10/60		Panhans Euro12	72FT		002435031	10000427
350	4,40	3,20	30	2/8,5/60		Scheer FM21	72FT		002435032	10012943
350	4,40	3,20	50	4/13/80		Giben	72FT		002435050	10039889
350	4,40	3,20	60	2/14/100		Holzma	72FT		002435060	10033263
355	4,40	3,20	75			Giben	54FT		002435576	10000434
355	4,00	2,80	30				72FT		002435528	10000428
355	4,40	3,20	30	2/10/60		Panhans	72FT		002435529	10000429
355	4,40	3,20	75			Giben	72FT		002435577	10000435
355	4,40	3,20	80				72FT		002435580	10000436
355	4,40	3,20	80	4/8,50/100+2/7/110+ 2/14/110		Gabbiani	72FT		002435581	10019126
360	4,40	3,20	65	2/9/110		Selco EB100	72FT		002436065	10034522
370	4,40	3,20	30			Schelling FM-H	72FT		002437030	10013475
380	4,40	3,20	60	2/14/100			72FT		002438060	10000437
380	4,80	3,50	60	2/14/100		Holzma	72FT		002438160	10000438
380	4,80	3,50	60	2/14/100		Holzma	84FT		002438161	10000439
380	4,80	3,50	60	2/14/100		Holzma	96FT		002438163	10000441
400	4,40	3,20	30				60FT		002440031	10000452
400	4,25	3,20	30			Scheer	72FT		002440003	10012902
400	4,40	3,20	30			Scheer	72FT		002440030	10000451
400	4,40	3,20	30			Scheer	72FT	Soundstar	012440030	10001817
400	4,40	3,20	30		KS		72FT		002440230	10000457
400	4,40	3,20	75	4/15/105		Giben	72FT		002440075	10000453
400	4,40	3,20	80				72FT		002440080	10000454
420	4,60	3,20	60			Holzma	72FT		002442060	10000458
420	4,80	3,50	60	2/14/125		Holzma	72FT		002442160	10000459
420	4,80	3,50	60	2/14/125		Holzma	84FT		002442161	10000460
430	4,40	3,20	30		KS		72FT		002443030	10000461
430	4,40	3,20	80	2/9/130 + 4/19/120		Selco	72FT		002443080	10000463
430	4,40	3,20	75	4/15/105		Giben Prismatic	96FT		002443075	10000462

Pasa a la proxima página

Sierra circular para cortar madera derivada

Seccionar planchas [0024]




Aplicación: Seccionar planchas, corte individual o en bulto
Material: Madera derivada - recubierta, duroplástico
Máquina: Seccionadora horizontal con unidad incisor
Versión: Cuerpo robusto, versión Soundstar: silenciosa
Diente: Diente trapecial-plano, HW



Viene de la página antecedente

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	KS	Máquina	Z		Tipo	ref.
450	4,40	3,20	30				54FT		002445031	10000465
450	4,40	3,20	30	2/10/60		Panhans	72FT		002445030	10000464
450	4,40	3,20	80		KS		72FT		002445080	10000468
450	4,40	3,20	80	2/9/130 + 4/19/120		Selco	72FT		002445082	10000469
450	4,80	3,50	30	2/8,5/60		Scheer FM22	72FT		002445032	10012940
450	4,80	3,50	60	2/14/125 + 2/17/100		Holzma	72FT		002445062	10000466
450	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130		Selco	72FT		002445083	10023259
450	4,80	3,50	60	2/14/125 + 2/17/100		Holzma	84FT		002445064	10018274
460	4,40	3,20	30	2/13/94		Schelling	72FT		002446030	10001461
470	4,40	3,20	75	4/15/105		Giben	96FT		002447075	10000470
480	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130		Selco	72FT		002448080	10013081
480	4,40	3,20	30			Schelling AL/FL	80FT		002448030	10013474
500	4,40	3,20	30				60FT		002450029	10000471
500	4,80	3,50	60	2/11/115		Holzma	60FT		002450060	10000473
500	4,80	3,50	60	2/11/115		Holzma	72FT		002450061	10000474
510	4,80	3,50	80	2/9/130 + 4/19/120		Selco	72FT		002451080	10039905
520	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120		Holzma	60FT		002452060	10000477
520	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120		Holzma	84FT		002452061	10033644
530	5,00	3,50	30				60FT		002453030	10000293
530	5,80	4,00	60	1/11/85		Anthon	60FT		002453060	10024233
□ 540	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120		Holzma	84FT		002454060	10032944
□ 550	5,20	3,60	60				60FT		002455060	10000296
□ 550	5,50	3,80	40	2/13/122		Schelling	60FT		002455040	10032943
□ 565	5,00	3,50	100			Giben Matic H150	72FT		002456500	10019127
570	4,80	3,50	60			Holzma	60FT		002457060	10000300
580	5,50	4,00	40	2/13/122		Schelling AT/FT	60FT		002458040	10013473
600	5,80	4,00	60	2/11/115 + 2/19/120		Holzma	60FT		002460060	10014205
600	5,80	4,00	60	2/11/115 + 2/19/120		Holzma	72FT		002460061	10027337
620	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140		Schelling	60FT		002462040	10039906
□ 670	5,80	4,20	60	2/11/148 + 2/19/120		Holzma	42FT		002467062	10013384
□ 670	5,80	4,00	60	2/11/148 + 2/19/120		Holzma	60FT		002467060	10000305
□ 670	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140		Schelling	60FT		002467040	10032882
680	6,20	4,20	40	2/13/114 + 2/13/140		Schelling AS/FS	60FT		002468040	10013472
700	7,00	5,00	80	1/17/110	KS	Anthon	60FT		002470080	10000312
720	6,40	4,40	40	2/14,2/114 + 2/14,2/140		Schelling	60FT		002472040	10039907
730	6,20	4,20	60	2/11/148 + 2/19/120		Holzma	60FT		002473060	10032881



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango


Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción


Información

Sierra circular para cortar madera derivada

Super Plus. Seccionar planchas [0224]



Aplicación: Cortes formatos con avances altos y mucha duración en planchas individuales o en bulto
Material: Madera derivada - recubierta
Máquina: Seccionadora horizontal con unidad incisora
Versión: Versión silenciosa con rajadas de láser de forma N, división de corte FFT para más vida duración y mejor calidad de corte
Diente: Diente trapecial-plano-plano (TFF)



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
300	4,40	3,00	30	2/10/60	Panhans Euro10	60FFT	022430030	10028665
300	4,40	3,00	75		Homag CH03	72FFT	022430075	10028664
305	4,40	3,00	30	2/10/60		60FFT	022430532	10028666
350	4,40	3,00	30	2/10/60	Panhans Euro12	72FFT	022435031	10028667
355	4,40	3,00	30	2/10/60		72FFT	022435529	10028706
355	4,40	3,00	75			72FFT	022435577	10028707
380	4,80	3,50	60	2/14/100	Holzma	72FFT	022438160	10028708
400	4,40	3,00	30		Scheer	72FFT	022440030	10028738
400	4,25	3,00	30		Scheer	72FFT	022440003	10028709
400	4,40	3,00	75	4/15/105	Giben	72FFT	022440075	10028739
400	4,40	3,20	80			72FFT	022440080	10028635
420	4,80	3,50	60	2/14/125	Holzma	72FFT	022442160	10028634
450	4,80	3,50	30	2/8,50/60	Scheer FM22	72FFT	022445032	10028632
450	4,40	3,20	30	2/10/60		72FFT	022445030	10028633
450	4,80	3,50	60	2/14/125	Holzma	72FFT	022445062	10028740
450	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130	Selco	72FFT	022445083	10030885
480	4,80	3,50	80	4/19/120 + 2/9/130	Selco	72FFT	022448080	10028741
500	4,80	3,50	60	2/11/115	Holzma	72FFT	022450061	10028742
570	4,80	3,50	60		Holzma	60FFT	022457060	10028743
600	5,80	4,00	60	2/11/115 + 2/19/120	Holzma	60FFT	022460060	10028744

Seccionar planchas. Vida útil maxima [7024]




Aplicación: Seccionar planchas, en planchas individuales o en bulto
Material: Madera derivada - recubierta, duroplástico
Máquina: Seccionadora horizontal con unidad incisora
Versión: Cuerpo robusto
Diente: Diente trapecial-plano, DP

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	BH mm	Z	Plazo de entrega	Tipo	ref.
305	4,40	3,00	30			5,0	60FT	◆	702430537	20002665
350	4,40	3,00	30			5,0	72FT	◆	702435005	20021357
380	4,40	3,20	60	2/14/100	Holzma	5,0	72FT	◆	702438013	10111884
380	4,80	3,50	60	2/14/100	Holzma	5,0	72FT		702438066	20019938
400	4,40	3,20	30			5,0	72FT		702440008	10111886
450	4,80	3,50	30			5,0	72FT	◆	702445030	10111887
450	4,80	3,50	60	2/14/125	Holzma	5,0	72FT		702445062	10101950
600	5,80	4,00	60	2/11/115+2/19/120	Holzma	6,5	60FT	◆	702460060	10111888
620	6,20	4,00	40	2/11/115+2/19/120		6,5	60FT	◆	702462040	10111889
680	6,20	4,00	40	2/11/115+2/19/120		6,5	60FT	◆	702468041	10111890

Sierra circular para cortar madera derivada

Solution. Seccionar planchas [0424 /0428]




Aplicación: Corte final con avance alto y mucha duración. Corte individual o en bulto
Material: Madera derivada - recubierta
Máquina: Seccionadora con unidad incisora,
Versión: El corte no se queda ondulante gracias a la versión silenciosa con rajas de forma N - forma de dientes variable - S Flex Wing
Diente: Diente trapecial [0428], trapecial-plano (TF) [0424], HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	KS	Máquina	Z	Tipo	ref.
300	4,40	3,20	30	2/10/60 + 2/9/110			60T	042830030	10041662
303	3,20	2,20	30	NLK			84T	042830330	10109874
320	4,40	3,20	50	3/13/80 + 3/13/95			60T	042832050	10041660
350	4,25	3,20	30	2/10/60			72T	042835031	10042058
350	4,40	3,20	30	2/10/60			72T	042835030	10042059
350	4,40	3,20	60	2/14/100		Holzma	72T	042835060	10041656
355	4,40	3,20	30	2/10/60			72T	042835530	10109886
360	4,40	3,20	65	2/9/110		Selco	72T	042836065	10041651
380	4,40	3,20	50	4/13/80			72T	042838050	10042062
380	4,40	3,20	60	2/14/100		Holzma	72T	042838062	10042063
380	4,80	3,50	60	2/14/100		Holzma	72T	042838060	10041644
400	4,25	3,20	30				72T	042840031	10041968
400	4,40	3,20	30				72T	042840030	10041983
420	4,40	3,20	60	2/14/125		Holzma	72T	042842060	10109889
430	4,40	3,20	75	4/15/105		Giben	72T	042843075	10041652
450	4,80	3,50	60	2/14/125	KS	Holzma	66FT	042445060	10041640
450	4,65	3,50	30	2/10/60			72T	042845031	10042043
450	4,80	3,50	30	2/10/60			72T	042845030	10042045
450	4,80	3,50	60	2/14/125		Holzma	72T	042845060	10041621
470	4,40	3,20	75	4/15/105	KS	Giben	72FT	042447075	10109892
480	4,80	3,50	80	2/9/130 + 4/19/120	KS	Selco	66FT	042448080	10041663
480	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120	KS	Holzma	72FT	042448060	10113224
520	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120	KS	Holzma	72FT	042452060	10113228
570	4,80	3,50	60	2/11/115 + 2/19/120	KS	Holzma	72FT	042457060	10113229

Solution

The perfect cut

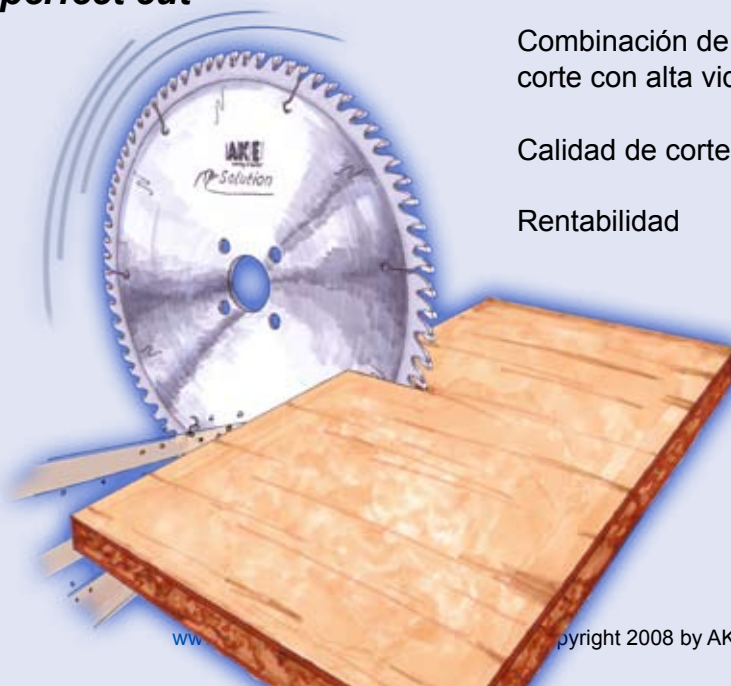

Combinación de la calidad de corte con alta vida útil

Calidad de corte excelente

Rentabilidad




Imagen: diente trapecial (T) [0428]




Imagen: diente trapecial-plano (TF) [0424]

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango


Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular incisora

Corte preparativo en planchas derivadas de la madera [0026]



Aplicación: Corte preparativo de los recubrimientos abajo en el mismo sentido
1) para corte preparativo vertical de planchas derivadas de la madera con canto

Material: Madera derivada recubierta

Máquina: Unidad incisora en una seccionadora, sierra circular de mesa con unidad incisora, 1) seccionadora con unidad postforming

Versión: diente plano cónico admite avances más altos,
1) diente alterno cónico para planchas chapadas

Diente: diente cónico plano, HW, 1) diente alterno cónico (W), HW




Imagen: diente cónico plano (F), de una preza




Imagen: diente alterno (W), de una preza




Imagen: diente alterno (W), de dos prezas

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
80	2,8-3,6	4,00	20		Felder	10W+10W	002608020	10111652
100	3,0-4,0	2,60	20		Schelling	20F	002610021	10110972
100	2,8-3,6	4,00	20		Panhans 684+685A, Martin T70, Schelling KS	12W+12W	002610020	10111681
100	2,8-3,6	4,00	22		Altendorf, Striebig Score, Panhans	12W+12W	002610001	10111666
110	2,8-3,6	4,00	20		GMC KGS 610S	12W+12W	002611020	10111687
120	2,8-3,6	4,00	20		Holzher, SCM S1	12W+12W	002612003	10111732
120	2,8-3,8	4,00	22		Altendorf T70	12W+12W	002612002	10111716
120	2,8-3,8	4,40	22		Martin T72A Vorritz.	12W+12W	002612006	10111777
120	2,8-3,6	4,40	50		Altendorf Vorritzsystem	12W+12W	002612004	10111737
120	2,8-3,8	6,00	50		2), Altendorf, Griggio, SCM	12W+12W	002612050	10111747
120	3,1-4,3	2,80	20			24F	002612020	10110979
120	4,0-5,0	6,00	50		2), Altendorf, Griggio, SCM	12W+12W	002612051	10111750
125	2,6-3,6	3,00	50		2), Paoloni, Panhans, Kölle	12W+12W	002612551	10019140
125	2,8-3,6	4,00	20		Paoloni	12W+12W	002612520	10111760
125	2,8-3,6	4,00	22			12W+12W	002612522	10111767
125	2,8-3,8	6,00	50		2), Panhans	12W+12W	002612550	10111772
125	3,1-4,3	2,80	22		Martin	24F	002612501	10110991
125	4,4-5,6	3,40	20		Panhans 692, Euro5	24F	002612502	10110990
125	4,4-5,6	3,40	45		Homag	24F	002612545	10111002
125	3,1-4,3	2,80	20		Panhans 693, Euro5	24W	002612503	10110983
125	3,35	2,40	22			24W 10°	002612523	10110993
125	4,40	1,50	45		Giben, Mayer	12W+12W	002612504	10001465
127	3,8-5,0	2,80	45		Giben	24F	002612703	10111007
127	4,0-5,2	3,40	45		Giben, Mayer-Lombach PS 3+7	24F	002612704	10111020
127	4,4-5,6	3,40	45		Giben	24F	002612702	10111034
140	4,4-5,6	3,40	45		Euromac (Holzher)	28W	002614045	10111037
150	3,0-4,0	2,60	30			28F	002615030	10111042
150	4,4-5,6	3,40	30		Mayer-Lombach PS2	28F	002615006	10111043
150	4,4-5,6	3,40	45			28F	002615045	10111051
160	4,4-5,6	3,20	30			28F	002616033	10111055
160	4,4-5,6	3,20	45	3/11/70	Giben	28F	002616045	10111056
160	3,1-4,0	2,60	20		Langzauner	32F	002616021	10111053
160	4,4-5,6	3,40	55	3/7/66	Gabbiani	36F	002616055	10111057
175	4,6-5,8	3,50	45		Holzma	28F	002617545	10111064

Pasa a la proxima página

2) para sistema incisora ajustable AKE

sierra circular incisora

corte preparativo en planchas derivadas de la madera [0026]



Aplicación: Vcorte preparativo de los recubrimientos abajo en el mismo sentido
1) para corte preparativo vertical de planchas derivadas de la madera con canto

Material: madera derivada recubierta

Máquina: unidad incisora en una seccionadora, sierra circular de mesa con undi-
dad incisora, 1) seccionadora con unidad postforming

Versión: diente plano cónico admite avances más altos,
1) diente alterno cónico para planchas chapadas

Diente: diente cónico plano, HW, 1) diente alterno cónico (W), HW

Viene de la página antecedente

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
180	4,4-5,6	3,40	20		Schelling, Anthon	28F	002618020	10111068
180	4,4-5,6	3,40	30		Panhans 693, Euro12/32	28F	002618030	10111070
180	4,4-5,6	3,20	45		Holzma	36F	002618045	10111072
180	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36F	002618145	10111074
180	6,8-7,8	5,00	20		Anthon, Schelling	36F	002618034	10111076
180	4,55	3,50	30		Panhans S45	36W 5°	002618031	10109986
180	4,4-5,6	1,60	45		Holzma	20W+20W	002618013	10000406
180	3,1-4,3	2,80	16	1/6/33	Scheer FM10/11/12	42F	002618016	10111065
180	4,4-5,6	3,40	50	3/13/80	Giben	42F	002618050	10111077
200	4,4-5,6	3,40	20		Schelling	24F	002620022	10111194
200	4,4-5,6	3,40	20		Schelling	36F	002620034	10111192
200	4,4-5,6	3,20	30	2/8,5/60	Scheer FM14/21/22	36F	002620030	10111185
200	4,4-5,6	3,20	65	2/9/110+ 2/9/100	Selco	36F	002620065	10111206
200	4,8-5,8	3,50	30	2/8,5/60	Scheer FM22	36F	002620032	10111191
200	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36F	002620045	10111171
200	4,8-5,8	3,50	65	2/9/110+ 2/9/100	Selco	36F	002620066	10111207
200	5,0-5,8	3,50	20		Schelling	36F	002620020	10111198
200	5,5-6,6	3,80	20		Schelling FS, AS	36F	002620023	10111201
200	5,9-6,9	3,50	45		Holzma	36F	002620047	10111177
200	6,2-7,2	4,20	20		Schelling FS, AS	36F	002620024	10111203
200	6,2-7,2	4,20	45		Holzma	36F	002620046	10111180
200	4,6-5,6	3,50	45		Holzma	36W 30°	002620038	10111167
200	4,8-5,8	3,50	45		Holzma	36W 30°	002620037	10111169
200	4,4-5,6	3,20	50	3/13/80	Giben Smart 65	42F	002620150	10111208
200	3,2-4,3	2,80	30		Scheer FM16	60F	002620031	10111182
215	4,4-5,6	3,20	50	3/15/80	Giben	42F	002621550	10111209
220	6,4-7,4	4,40	20		Schelling	36W	002622020	10111210
280	5,00	3,50	45		1) Holzma Postforming	84W 30°	002628045	10019123
300	4,4-5,2	3,20	20			36K	002630020	10109899
300	4,4-5,6	3,50	50	3/15/80	Giben	48F	002630050	10111211
300	4,55	3,20	20			72W	002630021	10109922
300	4,8-5,6	3,20	65	2/9/110	Selco	72F	002630066	10111212
300	4,60	3,20	65	2/9/110+ 2/9/100	Selco Postforming	72W 10°	002630065	10000227
340	5,00	3,50	45	3/14/65	1) Holzma Postforming	108W 30°	002634149	10000238
340	5,00	3,50	45	3/14/65	1) Holzma Postforming	48W 30°	002634046	10000236




Imagen: diente cónico plano (F),
de una preza




Imagen: diente alterno (W),
de una preza




Imagen: diente alterno (W),
de dos prezas

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información



Sierra circular incisora

Corte preparativo en planchas derivadas de la madera [7026]



Aplicación: Corte preparativo de los recubrimientos abajo en el mismo sentido
Material: Madera derivada recubierta
Máquina: Unidad incisora en una seccionadora, sierra circular de mesa con unidad incisora
Versión: Diente plano cónico DP admite avances más altos y gran vida útil.
Diente: Diente cónico plano, DP

D mm	B mm	b mm	d mm	BH mm	Z	Plazo de entrega	Tipo	ref.
80	2,8-3,6	4,00	20	5,0	10F+10F		702608020	20009491
100	2,8-3,6	4,00	22	5,0	12F+12F		702610022	20003869
120	3,35	2,20	20	5,0	12F	◆	702612009	10111738
120	2,8-3,6	4,00	20	5,0	12F+12F		702612020	20005470
120	2,8-3,6	4,00	22	5,0	12F+12F		702612002	20004425
120	2,8-3,6	4,40	50	5,0	12F+12F		702612050	20005340
125	2,8-3,6	4,00	20	5,0	12F+12F		702612523	20006331
125	3,1-3,9	2,20	20	5,0	24F		702612525	20002523
125	4,4-5,2	3,40	20	5,0	24F	◆	702612521	20002609
160	4,4-5,2	3,20	30	5,0	30F	◆	702616030	10111739
180	4,4-5,2	3,20	20	5,0	32F	◆	702618021	10111742
180	4,4-5,2	3,20	45	5,0	32F		702618044	10111743
180	4,8-5,6	3,50	45	5,0	32F	◆	702618046	20004146
200	4,4-5,2	3,40	20	5,0	24F		702620024	20018549
200	4,4-5,2	3,50	20	5,0	32F		702620020	10111746
200	4,8-5,6	3,50	45	5,0	32F	◆	702620046	20003136
200	5,8-6,6	3,50	45	5,0	32F	◆	702620047	20017666


Sierra circular incisora

Sistema incisor ajustable paso a paso [0036]



Aplicación: Seccionar planchas, corte individual o en bulto
Material: Madera maciza, madera derivada cruda y chapeada, madera contra chapada, termoplástico
Máquina: Seccionadora horizontal con unidad incisora
Versión: Cuerpo robusto con dientes que sobresalen mucho, silenciosa
Diente: Diente alterno biselado (W), diente trapecial-plano (TF), diente trapecial-trapecial (TT), HW; DP a demanda

D mm	B mm	d mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
120	2,8-3,8	15	Altendorf F45 ab Bj. 03/1995; Felder Formato 4	12W+12W	003612015	10019948
120	4,0-5,0	15	Altendorf F45 ab Bj. 03/1995	12W+12W	003612115	10019949
120	2,8-3,8	20	SCM SI16N, 300, 350, 400, 450	12W+12W	003612320	10112444
120	2,8-3,8	20	SCM SI16N, 300, 350, 400, 450	12W+12W	003612020	10019953
200	4,0-5,0	20	SCM SI450 Postforming	12W+12W	003620020	40010724
120	2,8-3,8	20	Griggio, Paoloni, Maka	12W+12W	003612120	10019952
120	4,0-5,0	20	Griggio, Paoloni, Maka	12W+12W	003612220	10111489
125	2,8-3,8	15	Kölle	12W+12W	003612515	10019947
125	4,0-5,0	15	Kölle	12W+12W	003612615	10112439
125	2,8-3,8	22	Panhans 690, Constant Philips	12W+12W	003612522	10019950
125	4,0-5,0	22	Panhans 690, Constant Philips	12W+12W	003612622	10111491



Sierra circular incisora

Sierra circular incisora de repuesto [0030]




Aplicación: Para ranurar y cortar formatos
 Material: Madera derivada - recubierta o no recubierta
 Máquina: Perfiladora doble y máquinas encoladoras por los cantos
 Versión: * = Adecuado para sistema de sujeción rápida de 'AKE/Leuco'.
 Las geometrias de los dientes sepueden optimizer a su deseo
 Diente: HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
150	3,2	2,2	30		30F	003015030	10000251
150	3,2	2,2	30		48F	003015031	10000253
180	3,2	2,2	30		30F	003018034	10000271
180	3,2	2,2	50	3/22/80 + 3/6/80	30F	003018051	10000275 *
180	3,2	2,2	30		42F	003018033	10000269
180	3,2	2,2	50	3/22/80 + 3/6/80	42F	003018050	10000273 *
180	3,2	2,2	30		54F	003018031	10000268
180	3,2	2,2	50	3/22/80 + 3/6/80	54F	003018052	10000276 *
200	3,2	2,2	30		36F	003020030	10000281
200	3,2	2,2	30		48F	003020031	10000282
200	3,2	2,2	50	3/22/80 + 3/6/80	48F	003020051	10000286 *
200	3,2	2,2	30		60F	003020033	10000284
200	3,2	2,2	50	3/22/80 + 3/6/80	60F	003020053	10000287 *
255	3,2	2,2	30		60F	003025531	10000289
305	3,2	2,2	30		54F	003030531	10000073
305	3,2	2,2	30		72F	003030533	10000074
355	4,4	3	30		72F	003035530	10023388

Sierra circular de repuesto HW / DP altura de las plaquitas 5 mm .
Adecuado para sierras incisoras con casquillos de brida

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Calidad	izq/der	Plazo de entrega	Tipo	ref.
180	3,2	2,2	65	36F	DP	izq	◆	703018010	10112284
180	3,2	2,2	65	36F	DP	der	◆	703018011	10112286
180	3,2	2,2	65	42F	HW	izq		003018008	10000265
180	3,2	2,2	65	42F	HW	der		003018009	10000267
180	3,2	2,2	65	42F	DP	izq	◆	703018008	10112149
180	3,2	2,2	65	42F	DP	der	◆	703018009	10112150
180	3,2	2,2	65	48F	DP	izq	◆	703018006	10112274
180	3,2	2,2	65	48F	DP	der	◆	703018007	10112281
180	3,2	2,2	65	54F	HW	izq		003018006	10000261
180	3,2	2,2	65	54F	HW	der		003018007	10000263



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquetas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información



Sierra circular de repuesto

Sierra circular de repuesto HW (diente plano). [0032] Adecuada para trituradores con segmentos



Aplicación: Para cortar formatos en tableros
Werkstoff: Planchas de madera derivada - recubiertas o no recubiertas
Máquina: Perfiladora doble y máquinas encoladoras por los cantos
Versión: Sierra circular HW (diente plano). las geometrías de los dientes según la máquina del cliente
Diente: HW. DP altura de las plaquitas 5 mm - a demanda

D mm	B mm	b mm	d mm	Taladros mm	Z	izq/der	Tipo	ref.
205	4	2,8	80	4/10/140	44F	izq	003220101	10000113
205	4	2,8	80	4/10/140	44F	der	003220201	10000120
205	4	2,8	80	4/10/140	60F	izq	003220301	10000125
205	4	2,8	80	4/10/140	60F	der	003220401	10000132
255	4	2,8	80	6/10/190	48F	izq	003225102	10000168
255	4	2,8	80	6/10/190	48F	der	003225202	10000174
255	4	2,8	80	6/10/190	60F	izq	003225302	10000175
255	4	2,8	80	6/10/190	60F	der	003225402	10001477
255	4	2,8	100	6/10/190	48F	izq	003225501	10001478
255	4	2,8	100	6/10/190	48F	der	003225502	10001479
255	4	2,8	100	6/10/190	60F	izq	003225503	10001480
255	4	2,8	100	6/10/190	60F	der	003225504	10001481

Sierra circular de repuesto HW [0032] sin taladros




Para aplicación universal en otras marcas - por favor, indicar tipo del triturador y marca para modificación del eje y para hacer escote

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
205	4	2,8	80	44F	003220200	10000118
205	4	2,8	80	60F	003220400	10000131
210	4	2,8	80	44F	003221200	10000141
210	4	2,8	80	60F	003221400	10000149
255	4	2,8	80	48F	003225200	10000172
255	4	2,8	80	60F	003225400	10000177
260	4	2,8	80	48F	003226600	10001498
260	4	2,8	80	60F	003226800	10001501
260	4	2,8	80	72F	003226010	10001492

Sierra circular de repuesto para trituradores

Sierra circular de repuesto [0032/7032]

Adecuado para triturador con casquillo de brida



Aplicación: Para cortes de formato - para ranurar, triturar o triturar doble
Material: planchas de madera derivada - recubiertas o no recubiertas
Máquina: Perfiladora doble y máquinas encoladoras por los cantos
Versión: Sierra circular HW (diente plano). las geometrías de los dientes según la máquina del cliente
Diente: HW, DP altura de las plaquitas 5 mm

Sierra circular HW [0032]

D mm	B mm	b mm	d mm	Taladros mm	Z	izq/der	Tipo	ref.
200	4	2,8	80	4/10/140	40F	izq	003220140	10000116
200	4	2,8	80	4/10/140	40F	der	003220240	10000123
200	4	2,8	80	4/10/140	60F	izq	003220340	10000127
200	4	2,8	80	4/10/140	60F	der	003220440	10000134
220	4	2,8	80	6/10/154	60F*	izq	003222141	10000154
220	4	2,8	80	6/10/154	60F*	der	003222241	10000157
250	4	2,8	80	6/10/200	48F	izq	003225008	10000162
250	4	2,8	80	6/10/200	48F	der	003225009	10000163
250	4	2,8	80	6/10/200	72F	izq	003225180	10013471
250	4	2,8	80	6/10/200	72F	der	003225080	10013458
250	4	2,8	100	6/10/200	78F	izq	003225110	10000171
250	4	2,8	100	6/10/200	78F	der	003225010	10000165
255	4	2,8	100	6/10/200	54F	izq	003225541	10001482
255	4	2,8	100	6/10/200	54F	der	003225641	10001483
255	4	2,8	80	6/10/200	60F	izq	003225741	10012901
255	4	2,8	80	6/10/200	60F	der	003225841	10001485

* con ángulo axial

Sierra circular DP [7032]

D mm	B mm	b mm	d mm	Taladros mm	Z	izq/der	Plazo de entrega	Tipo	ref.
250	4	2,8	80	6/10/200	36F	izq	◆	703225007	10112223
250	4	2,8	80	6/10/200	36F	der	◆	703225008	10112224
250	4	2,8	80	6/10/200	48F	izq	◆	703225009	20007702
250	4	2,8	80	6/10/200	48F	der	◆	703225011	20002539
250	4	2,8	80	6/10/200	60F	izq	◆	703225021	10112226
250	4	2,8	80	6/10/200	60F	der	◆	703225022	10112227
250	4	2,8	80	6/10/200	72F	izq	◆	703225023	10112209
250	4	2,8	80	6/10/200	72F	der	◆	703225024	10112210

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquetas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información



Sierra circular de repuesto para trituradores

Sierra circular de repuesto - diente unilateral punteagudo con ángulo axial. [0033/7033] [0032/7032]

Adecuado para trituradores vario con casquillo de la brida



Aplicación: Para cortar formatos en madera derivada. Para triturar en máquinas de hojas múltiples sin casquillo de brida

Material: Madera derivada recubiertas y no recubiertas.

Máquina: Perfiladora doble y máquinas de hojas de sierra múltiples

Versión: Diente unilateral punteagudo con ángulo axial, para un transporte mejorado de las virutas.

Diente: HW, DP, altura de las plaquitas 5 mm

Sierra circular HW [0032/0033]

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	izq/der	Tipo	ref.
250	5,5	5	30	12F *	izq	003325081	10029264
250	5,5	5	30	12F *	der	003325082	10029282
255	7	5	30	6F *	izq	003325585	10029259
255	7	5	30	6F *	der	003325584	10029280
255	4	2,8	30	48E *	izq	003225581	10029263
255	4	2,8	30	48E *	der	003225580	10029281
255	4	2,8	30	60E *	izq	003225583	10029262
255	4	2,8	30	60E *	der	003225582	10029279

* con ángulo axial

Sierra circular DP [7032/7033]

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	izq/der	Plazo de entrega	Tipo	ref.
250	5,5	5,00	80	12F	izq	◆	703325081	10112203
250	5,5	5,00	80	12F	der	◆	703325082	10112204
255	6	5,00	80	12/ 6F	izq	◆	703325583	10112205
255	6	5,00	80	12/ 6F	der	◆	703325584	10112206
255	4,3	2,80	80	36F	izq	◆	703225587	10112197
255	4,3	2,80	80	36F	der	◆	703225586	10112198
255	4,3	2,80	80	48F	izq	◆	703225581	10112199
255	4,3	2,80	80	48F	der	◆	703225582	10112200
255	4,3	2,80	80	60F	izq	◆	703225583	10112201
255	4,3	2,80	80	60F	der	◆	703225584	10112202
260	5	4,00	80	12/ 6F	izq	◆	703326085	10112207
260	5	4,00	80	12/ 6F	der	◆	703326086	10112208

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango


Plaquetas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular para cortar los cantos

Chapeadoras de cantos [0039]



Aplicación: Truncar, canteo, biselar, perfilar
Material: Chapas para cantos
Máquina: Chapeadora
Diente: Diente alterno (W), puntiagudo en una cara



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z	S	E, W / A	izq/der	Tipo	ref.
90	3,00	2,00	30		Reich	20W	8°	30°/0°		003909030	10039959
100	2,40	1,60	22	2/4/30	Holzher, EBM, Hebrock	12W	10°	10°/0°		003910023	10013094
100	3,20	2,20	32		Homag, Wilmsmeyer	20E	-5°	20°/10°	izq	003910021	10000317
100	3,20	2,20	32		Reich	20E	-5°	20°/10°	der	003910022	10000320
100	3,20	2,20	32	4/5,5/52	Homag, Raimann, Wilmsmeyer	20E	10°	20°/10°	izq	003910001	10000310
100	3,20	2,20	32	4/5,5/52	Homag, Raimann, Wilmsmeyer	20E	10°	20°/10°	der	003910002	10000311
100/92	5,60	2,20	32	2/4/52	1) Sierra circular de péndulo juego para hacer radios	20E	10°	30°/R2/R3/0°	izq	003910053	10000005
100/92	5,60	2,20	32	2/4/52	1) Sierra circular de péndulo juego para hacer radios	20E	10°	30°/R2/R3/10°	der	003910059	10000024
100/92	5,60	2,20	32		2) Sierra circular de péndulo juego para achaflanar	20E	10°	30/45°/0°	der	003910049	10000329
100	2,60	1,60	32		Brandt	30W	10°	15°		003910032	10013091
100	3,60	2,40	32		Brandt	30E	-5°	15°/0°	izq	003910003	10039960
100	3,60	2,40	32		Brandt	30E	-5°	15°/0°	der	003910004	10039961
100/92	5,60	2,20	32		2) Sierra circular de péndulo juego para achaflanar	20E	10°	30/45°/0°	izq	003910043	10000324
110	3,60	2,50	22		Reich	20W	10°	20°/0°		003911022	10000332
110	3,60	2,40	32		Homag, Wilmsmeyer	20W	10°	20°/0°		003911042	10000343
110	3,20	2,50	40	4/5,5/52	Homag	20E	-5°	45°/0°	izq	003911043	10000346
110	3,20	2,50	40	4/5,5/52	Homag	20E	-5°	45°/0°	der	003911044	10000348
110/102	5,80	1,60	40		3) Sierra circular de péndulo juego para achaflanar Homag	20E	10°	30°/45°/0°	izq	003911018	10013096
110/102	5,80	4,80	40		3) Sierra circular de péndulo juego para achaflanar Homag	20E	10°	30°/45°/0°	der	003911019	10013097
120	3,20	2,20	32		Homag	20W	10°	20°/0°		003912032	10000353
120	3,60	2,80	40	4/5,5/52+4/5,5/52	Homag	24W	8°	30°/0°		003912040	10040174
120	3,60	2,80	40	4/6/52+4/6/52	Homag	36W	10°	20°/5°		003912041	10101286
125	2,40	1,60	30	4/6/48+4/6/48	Homag	36W	10°	20°/0°		003912530	10039923
140	3,20	2,20	16		Ott	36W	10°	20°/0°		003914016	10000355
150	3,50	2,40	20		Ocmac, Olympic, Stefani	36A	10°	20°/10°	izq	003915008	10000039
150	3,50	2,40	20		Ocmac, Olympic, Stefani	36E	10°	20°/10°	der	003915009	10000042
150	3,50	2,40	22		IMA, Torwegge	48W	10°	20°/0°		003915041	10000050
160	3,50	2,50	22	4/5,5/52	IMA	36W	-5°	15°/5°		003916122	10035117
160	3,20	2,20	20		Reich	48W	10°	20°/0°		003916020	10000054
160	3,20	2,20	22		IMA	48E	-5°	20°/0°	izq	003916022	10000060
160	3,20	2,20	22		IMA	48E	-5°	20°/0°	der	003916023	10000063
160	3,20	2,20	22		IMA	48W	-5°	15°/5°		003916123	10035118
170	3,50	2,20	30	4/5,5/52	Homag	48E	-12°	45°/5°	izq	003917032	10039937
170	3,50	2,20	30	4/5,5/52	Homag	48E	-12°	45°/5°	der	003917033	10039938
180	3,20	2,20	30	4/5,5/52	Homag	54W	10°	20°/0°		003918030	10013089
200	3,20	2,20	30	4/5,5/52	Homag	60W	15°	30°/0°		003920030	10039922
200	3,20	2,20	30	4/6,5/60	IMA	64W	-10°	15°/0°		003920033	10039939

S = ángulo de ataque
E, W / A = ángulo puntiagudo en una cara (E) o ángulo alterno (W) / ángulo entre ejes
1), 2), 3) = conjuntos de sierras circulares para truncar

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles / cuchillas

Sistemas de sujeción

Información




Imagen: ángulo de ataque (S)




Imagen: juego izquierdo (izq)




Imagen: juego derecho (der)




Imagen: ángulo entre ejes (A)




Imagen: puntiagudo en una cara (E)




Imagen: izquierdo (izq)



Imagen: derecho (der)





Imagen: diente alterno (W)

Sierra circular para cortar plásticos

Mecanización de plásticos, perfiles y chapas 0017]



Aplicación: Corte longitudinal, corte transversal
Material: Vidrio acrílico de pared delgada, pertinax, placas de circuitos impresos, expoxid, paquetes de chapa de madera, papel laminado
Máquina: Sierra circular para cortar formatos, sierra circular para chapa de madera
Versión: Ancho de corte fino. Ancho de corte extra fino con cuerpo escalonado. Versión: Soundstar - silenciosa
Diente: Diente alterno, HW




D mm	B mm	H mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z		Tipo	ref.
150	2,20		1,60	30			60W		001715030	10001417
160	1,50	38	2,40	16	1/6/33	Scheer	48W		001716116	10001419
160	2,20		1,60	16	1/6/33	Scheer	64W		001716016	10001418
180	1,50	38	2,40	16	1/6/33	Scheer	54W		001718116	10001421
180	1,50	38	2,40	30	2/7/42 + 2/10/60		54W		001718130	10001422
180	2,20		1,60	16	1/6/33	Scheer	72W		001718016	10001420
200	1,50	38	2,40	30			60W		001720130	10001424
200	2,20		1,60	30			80W		001720030	10001423
220	2,20		1,60	30			88W		001722030	10001425
250	2,20		1,60	30	NLK		100W		001725030	10001426
250	1,50	38	2,40	30			80W		001725130	10001427
300	2,20		1,60	30	NLK		120W		001730030	10001428
300	2,20		1,60	30			120W	Soundstar	011730030	10001428

Truncar con ángulo de ataque negativo [0018]




Aplicación: Corte transversal, maquina que trunca continuamente, husillo en posición superior
Material: Madera maciza, madera derivada, termoplástico, perfiles de duroplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos, sierra radial, sierra de péndulo
Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
210	2,80	2,00	30		40W	001821029	10001429
210	2,80	2,00	30		60W	001821030	10001430
250	2,20	1,80	30		100W	001825030	10001436
250	2,20	1,80	32		130F	001825033	10001437
250	3,20	2,20	20		24W	001825020	10001434
250	3,20	2,20	20		48W	001825021	10001435
250	3,20	2,20	30		60W	001825035	10001439
250	3,20	2,20	30		80W	001825034	10001438
300	2,20	1,80	30		120W	001830030	10001440
300	3,20	2,20	30		72W	001830034	10001442
300	3,20	2,20	30		96W	001830033	10001441
305	2,80	2,00	30	Elu PS374	60W	001830530	10013477
350	3,20	2,20	40	Graule	72W	001835040	10001444
420	3,50	2,40	40	Graule	120W	001842040	10001446
420	3,80	2,60	40	Graule	48W	001842039	10001445

Sierra circular para aluminio

Seccionar y trincar en perfiles y madera maciza [0040]



Aplicación: Seccionar y trincar de perfiles y material maciza en máquinas con lubricación a cantidad mínima
Material: Aluminio, latón, aleación de cobre, plástico, material compuesto
Máquina: Sierra doble para cortar ingletes, sierra circular para formatos, máquina CNC, sierra de péndulo automática
Versión: Cuerpo robusto, silenciosa
Diente: Diente trapecoidal-plano, ángulo de ataque positivo, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z		Tipo	ref.
170	2,80	2,20	30		Elu, Haffner, Holzher	48FT		004017030	10000032
200	3,30	2,80	30		Eisele, Eumenia, Häfele	54FT		004020030	10000067
250	3,30	2,80	30		Elu, Haffner, Holzher, Makita	66FT		004025030	10000068
250	3,30	2,80	30		Rapid, Ulmia	80FT		004025035	10000072
275	3,30	2,80	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele LMS1, Graule	72FT		004027540	10000077
280	3,20	2,60	30			96FT		004028030	10109991
300	3,60	3,00	30	NLK		72FT		004030029	10000079
300	3,50	3,00	30	NLK		84FT		004030030	10000081
300	3,50	3,00	32	2/10/63	Eisele LSM300, Elu MGS/73	84FT		004030033	10000087
300	3,30	2,80	30			96FT		004030031	10000083
320	3,50	3,00	30		Rapid UGS/GKS	84FT		004032030	10000092
330	3,50	3,00	32		Elu MGS73	84FT		004033032	10000101
350	4,20	3,40	30			54FT		004035033	10000110
350	4,20	3,40	30			72FT		004035031	10000106
350	3,60	3,00	30	NLK		84FT		004035029	10000103
350	3,50	3,00	30	NLK		92FT		004035030	10000105
350	3,50	3,00	30	NLK		92FT	Soundstar	014035030	10001819
350	3,50	3,00	32	2/10/63	Eisele LMS350 M/S	92FT		004035034	10001515
350	3,50	3,00	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele LMS II-PV/VA-L	92FT		004035040	10000114
370	3,60	3,00	30		Rapid DGS	96FT		004037030	10000115
370	3,60	3,00	50	4/15/80	Kaltenbach	96FT		004037050	10000119
400	4,20	3,40	30			60FT		004040033	10000124
400	4,20	3,40	30			72FT		004040031	10000122
400	3,60	3,00	30		Rapid	96FT		004040030	10000121
400	3,60	3,00	50	4/15/80	Kaltenbach	96FT		004040050	10000130
400	4,40	3,80	40	2/15/80 + 2/12/64	Eisele LMSIID, LSM2, HVG	96FT		004040040	10000129
420	3,80	3,00	30	2/10,50/70	Rapid DGL, SAT	56FT		004042034	10000138
420	3,50	3,00	30	2/10,50/70	Rapid DGL, SAT	96FT		004042030	10000133
420	3,50	3,00	30	2/10,50/70	Rapid DGL, SAT	96FT	Soundstar	014042030	10001821
420	4,40	3,80	30		Elu DG102, SA103	96FT		004042031	10000135
430	3,50	3,00	30	2/10,50/70	Rapid DGL-B, SGS	96FT		004043030	10000140
450	4,80	3,80	30			72FT		004045032	10001519
450	4,40	3,80	30			96FT		004045031	10001518
450	4,40	3,80	30			102FT		004045030	10000142
500	4,40	3,60	30			68FT		004050036	10000159
500	5,00	4,00	30			72FT		004050031	10000156
500	4,20	3,60	80	6/6,50/100	Wegoma	84FT		004050080	10000161
500	4,80	4,00	30			96FT		004050038	10023386
500	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Rapid	120FT		004050029	10000151
500	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Rapid	120FT	Soundstar	014050029	10001822

Pasa a la próxima página

Versión para aluminio anodizado o barnizado a demanda

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información




Imagen: hasta D 420




Imagen: a partir de D 430

Sierra circular para aluminio

Seccionar y trincar en perfiles y madera maciza [0040]



Soundstar

Aplicación: Seccionar y trincar de perfiles y material maciza en máquinas con lubricación a cantidad mínima
Material: Aluminio, latón, aleación de cobre, plástico, material compuesto
Máquina: Sierra doble para cortar ingletes, sierra circular para formatos, maquina CNC, sierra de péndulo automatica
Versión: Cuerpo robusto, silenciosa
Diente: Diente trapecial-plano, ángulo de ataque positivo, HW

Viene de la página antecedente

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina LZ	Z		Tipo	ref.
500	4,40	3,40	80	6/9/100	Schirmer	120FT	Soundstar	014050081	10024532
500	4,40	3,80	25		Oliver	120FT		004050026	10000146
500	4,40	3,80	30	2/10,5/70	Rapid BSK, DGL500	120FT		004050030	10000153
500	4,80	4,20	30			120FT		004050032	10000158
500	4,00	3,40	30			144FT		004050130	10109992
550	5,00	4,00	30			96FT		004055031	10001520
550	4,60	3,60	30			110FT		004055029	10110320
550	4,00	3,40	30	2/10,5/70	Rapid	132FT		004055030	10000164
600	4,80	4,00	40	2/11/63	Pressta Eisele	96FT		004060040	10110465
600	4,60	4,00	30		Grau, Stegmaier	138FT		004060030	10000166
610	6,00	4,50	80		Smid	72FT		004061085	10111097
630	5,00	4,00	80		Smid	84FT		004063080	10111098
650	5,00	4,00	30			144FT		004065030	10110321
760	6,50	5,00	80		Smid	72FT		004076080	10111099

Versión para aluminio anodizado o barnizado a demanda

Seccionar y trincar en perfiles y madera maciza [0540]



Aplicación: Seccionar y trincar de perfiles y material maciza en máquinas con lubricación a cantidad mínima
Material: Aluminio, latón, aleación de cobre, plástico, material compuesto
Máquina: Sierra doble para cortar ingletes, sierra circular para formatos, maquina CNC, sierra de péndulo automatica
Versión: Cuerpo robusto, silenciosa
Diente: Diente trapecial-plano, ángulo de ataque positivo, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z		Tipo	ref.
300	3,30	2,80	30	NLK		96FT		054030030	10109907
400	3,60	3,00	30	NLK		96FT		054040030	10109906
450	4,40	3,80	30	NLK		102FT		054045030	10109905
650	5,20	4,00	40	2/16/80	Mayer	60FT		054065040	10110459
650	5,20	4,00	40	2/16/80	Mayer	72FT		054065041	10110461

Sierra circular de aluminio

Truncar perfil de pared delgada y madera maciza [0042]



Aplicación: Seccionar y truncar de perfiles y material maciza en máquinas con lubricación a cantidad mínima
Material: Metal no ferroso, plástico
Máquina: Sierra doble para cortar ingletes, maquina CNC, sierra de péndulo automática
Versión: Cuerpo robusto, silenciosa
Diente: Diente trapecial-plano, ángulo de ataque negativo, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z		Tipo	ref.
180	2,80	2,20	30			42FT		004218031	10000173
180	3,30	2,80	20			42FT		004218021	10000170
200	3,30	2,80	30			48FT		004220031	10000180
200	3,30	2,80	30		Ulmia	60FT		004220030	10000178
210	2,80	2,20	30		Makita, Metabo, Hitachi	60FT		004221030	10000182
216	3,00	2,40	30		Elu, Hitachi	60FT		004221630	10000185
220	3,30	2,80	30	NLK	Haffner, Reich	72FT		004222030	10000187
250	3,30	2,80	30		Elu, Haffner, Makita, Ulmia	54FT		004225031	10000197
250	3,30	2,80	30		Ulmia	60FT		004225029	10000192
250	2,80	2,20	30			80FT		004225034	10000205
250	3,30	2,80	30		Elu, Haffner, Makita	80FT		004225030	10000194
250	3,30	2,80	30			80FT	Soundstar	014225030	10001823
250	3,30	2,80	32		Elu TGS71	80FT		004225032	10000199
280	3,30	2,80	30		Mafell	80FT		004228030	10000212
300	3,60	3,00	30			60FT		004230031	10000224
300	3,60	3,00	30			72FT		004230029	10000213
300	2,80	2,20	30	NLK		96FT		004230034	10000228
300	3,50	3,00	30	NLK		96FT		004230030	10000222
300	3,50	3,00	30	NLK		96FT	Soundstar	014230030	10001824
300	3,50	3,00	32		Elu MGS73, Eisele LMS300	96FT		004230032	10000226
300	3,50	3,00	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele, Graule	96FT		004230040	10000231
305	2,80	2,20	30			80FT		004230530	10013476
330	3,50	3,00	30		Haffner	102FT		004233030	10000237
330	3,50	3,00	32		Elu DG-79	102FT		004233032	10000239
350	2,80	2,20	30			108FT		004235034	10000250
350	3,50	3,00	30		Hafner	108FT		004235030	10000242
350	3,50	3,00	30		Hafner	108FT	Soundstar	014235030	10001825
350	3,50	3,00	32	4/10/63	Eisele LMS350 M/S	108FT		004235032	10000247
350	3,50	3,00	40	2/9/55 + 4/12/64	Eisele LMS II-PV, VA-L	108FT		004235040	10000252
350	3,60	3,00	30		Haffner	72FT		004235031	10000245
350	3,60	3,00	30			84FT		004235029	10000241
370	3,60	3,00	30			80FT		004237031	10000257
380	3,50	3,00	32			110FT		004238032	10000259




Imagen: hasta D 420




Imagen: a partir de D 430

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Pasa a la proxima página

Sierra circular de aluminio

Truncar perfil de pared delgada y madera maciza [0042]



Aplicación: seccionar y truncar de perfiles y material maciza en máquinas con lubricación a cantidad mínima
Material: metal no-ferroso, plástico
Máquina: sierra doble para cortar ingletes, maquina CNC, sierra de péndulo automatica
Versión: cuerpo robusto, silenciosa
Diente: diente trapecial-plano, ángulo de ataque negativo, HW

Viene de la página antecedente




Imagen: hasta D 420





Imagen: a partir de D 430

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Máquina	Z		Tipo	ref.
400	3,80	3,20	50	4/15/80	Kaltenbach	66FT		004240050	10026865
400	3,60	3,00	30			90FT		004240031	10000262
400	3,60	3,00	50	4/15/80	Kaltenbach TL400	90FT		004240051	10000266
400	4,40	3,80	40	2/15/80 + 2/12/64	Eisele LMS II, D, PV	90FT		004240040	10000264
420	3,80	3,20	30	2/10,5/70	Rapid	90FT		004242031	10000270
420	4,40	3,80	30		Elu DG102	90FT		004242033	10000272
420	3,80	3,20	30			108FT		004242030	10110322
450	4,80	4,00	30			96FT		004245042	10000277
500	4,40	3,80	30	1/10,5/60	Haffner	120FT		004250030	10000279
550	4,40	3,80	30			128FT		004255030	10110323
600	4,60	4,00	30			140FT		004260030	10110324

Truncar perfil de pared delgada y madera maciza [0542]



Aplicación: Seccionar y truncar perfiles y material maciza en máquinas con lubricación a cantidad mínima
Material: Metal no-ferroso, plástico
Máquina: Sierra doble para cortar ingletes, máquina CNC, sierra de péndulo automatica
Versión: Cuerpo robusto, silenciosa
Diente: Diente trapecial-plano, ángulo de ataque negativo, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z		Tipo	ref.
250	3,30	2,80	30	NLK	80FT		054225030	10109910
300	3,50	3,00	30	NLK	96FT		054230031	10109908
350	3,50	3,00	30	NLK	108FT		054235030	10109911

Sierra circular especial y fresas


Entallar, cortar, triturar perfiles [0043]



Aplicación: Entallar madera o plástico. Se puede utilizar también como disco para triturar en el juego del triturador conectable
Material: Perfil de plástico, perfil de aluminio, materia derivada de la madera
Máquina: Maquinas especiales
Versión: Cuerpo robusto con dientes que sobresalen mucho
Diente: Diente plano con bisel alternativo, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Máquina	Z	Tipo	ref.
200	8,00	6,00	40	Graule	32F	004320041	10000299
250	8,00	6,00	30		40F	004325030	10000304
250	8,00	6,00	40	Rapid	40F	004325040	10000308
300	8,00	6,00	40	Eisele	16F	004330041	10000359



Sierra circular especial


Herramientas de un juego combinado para desmontar listones de vidrio [0043]



Aplicación: Fresar listones de vidrio. Estos discos se pueden utilizar también en conjunto.
Material: Perfil de plástico, perfil de aluminio, materia derivada de la madera
Máquina: Maquinas especiales
Diente: Diente alternativo o puntiagudo en una cara, HW



	D mm	B mm	b mm	d mm	Máquina	Z	izq/der	Tipo	ref.
	95	2,00	1,80	20	Haffner	20E 45°	izq	004309520	10000283
	95	2,00	1,80	20	Haffner	20E 45°	der	004309521	10000285
□	125	2,50	2,00	20		36E 45°	izq	004312520	10000288
□	125	2,50	2,00	20		36E 45°	der	004312521	10000291
	175	2,10	1,60	20	Haffner GL179	68W		004317520	10000294
	200	2,20	1,80	20	Striffler	60W		004320020	10000295
□	220	3,30	2,80	30	Haffner KL177, KL 178	60W		004322030	10000301



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción


Información

Sierra circular especial

Dry-Cut geometría universal [0056]



Aplicación: truncar varios materiales
Material: acero de construcción, cobre, perfiles de chapa, aluminio, canal para cable etc.
Máquina: Dry-Cutter para cortes secos sin lubricación
Versión: Sin canales de expansión, ancho de corte fino, para velocidad de corte baja
Diente: Diente alterno con bisel plano, geometría universal, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	Z	n(max) min ⁻¹	Tipo	ref.
160	2,00	1,60	20	30W	2800	005616020	10001762
190	2,00	1,60	30	38W	2400	005619030	10001767
216	2,00	1,60	30	40W	2100	005621630	10001770
230	2,00	1,60	30	44W	2000	005623030	10001771
250	2,20	1,80	30	48W	1800	005625030	10001774
255	2,20	1,80	25,4	60W	1800	005625525	10001775
305	2,20	1,80	25,4	60W	1500	005630525	10001776
305	2,20	1,80	25,4	80W	1500	005630527	10001777
350	2,40	2,00	30	80W	1500	005635027	10001778
355	2,40	2,00	25,4	90W	1500	005635525	10023251


Dry-Cut geometría de acero [0830]



Aplicación: truncar varios materiales
Material: tubos de pared delgada y perfiles de acero no aleado, de baja aleación y acero inoxidable
Máquina: Dry-Cutter para cortes secos sin lubricación
Versión: Calidad del metal duro y geometría de los dientes para acero y cortes alternos. Silenciosa
Diente: diente alterno con bisel plano para acero inoxidable, diente plano-trapecial para acero no aleado, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	n(max) min ⁻¹	Material		Plazo de entrega	Tipo	ref.
255	2,00	1,60	25,4	60FT	1500	acero no aleado		○	08300255060	10018767
255	2,00	1,60	25,4	60W	1500	acero inoxidable		○	08300255061	10024352
305	2,20	1,80	25,4	60FT	1500	acero no aleado		○	08300305060	10024354
305	2,20	1,80	25,4	60W	1500	acero inoxidable		○	08300305061	10024355
305	2,20	1,80	25,4	80FT	1500	acero no aleado		○	08300305080	10024356
305	2,20	1,80	25,4	80W	1500	acero inoxidable		○	08300305081	10024357
355	2,20	1,80	25,4	60FT	1500	acero no aleado		○	08300355060	10018770
355	2,20	1,80	25,4	60W	1500	acero inoxidable		○	08300355061	10018771
355	2,20	1,80	25,4	72W	1500	acero inoxidable		○	08300355072	10018769
355	2,20	1,80	25,4	72FT	1500	acero no aleado		○	08300355073	10024358
355	2,20	1,80	25,4	90W	1500	acero inoxidable		○	08300355090	10018768
355	2,20	1,80	25,4	90FT	1500	acero no aleado		○	08300355091	10024359



Sierra circular para metal


Sierras circulares de acero macizo para cortes de separación en metal [0836]




Aplicación: Corte de separación en perfiles y material macizo de metal
 Material: Acero, metal no-ferroso, perfiles, tubos, materiales macizos
 Máquina: Sierra circular de metal
 Versión: Calidad DM 05
 Diente: Forma HZ y forma BW, afilado cóncavo per ambos lados, HS



D mm	B mm	d mm	NL mm	espacio entre los dientes mm	Z	Tipo	ref.
225	2,00	32	2/8,5/45 + 2/11/63	6	120HZ	0836225120	40012463
225	2,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	6	120HZ	0836225121	40004470
225	2,00	32	2/8,5/45 + 2/11/63	4	180BW	0836225180	40012464
225	2,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	4	180BW	0836225181	40004468
225	2,00	32	2/8,5/45 + 2/11/63	3	220BW	0836225220	40012465
225	2,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	3	220BW	0836225221	40004467
250	2,00	32	2/8,5/45 + 2/11/63	8	100HZ	0836250100	40004477
250	2,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	8	100HZ	0836250101	40004485
250	2,00	32	2/8,5/45 + 2/11/63	6	128HZ	0836250128	40015202
250	2,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	6	128HZ	0836250129	40012471
250	2,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	4	200BW	0836250201	40004481
250	2,00	32	2/8,5/45 + 2/11/63	4	200BW	0836250200	40004474
275	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	8	110HZ	0836275112	40004518
275	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	8	110HZ	0836275113	40000310
275	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	6	144HZ	0836275142	40004516
275	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	6	144HZ	0836275143	40004523
275	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	5	180HZ	0836275182	40004515
275	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	5	180HZ	0836275183	40004522
275	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	4	220BW	0836275220	40015135
275	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	4	220BW	0836275223	40000575
275	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	3	280BW	0836275292	40004514
275	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	3	280BW	0836275283	40004520
300	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	8	120HZ	0836300122	40000021
300	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	8	120HZ	0836300123	40004549
300	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	6	160HZ	0836300162	40006484
300	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	6	160HZ	0836300163	40000578
300	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	4	220BW	0836300222	40004540
300	2,50	40	2/8,5/55 + 4/12/64	4	220BW	0836300223	40004546
315	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	8	120HZ	0836315120	40000445
315	3,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	8	120HZ	0836315123	40004577
315	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	6	160HZ	0836315160	40004555
315	3,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	6	160HZ	0836315163	40004576
315	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	4	250BW	0836315240	40004553
315	3,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	4	250BW	0836315243	40004574
350	3,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	10	110HZ	0836350114	40004632
350	3,00	50	4/15/80 + 4/14/85	9	120HZ	0836350125	40004642
350	2,50	32	2/8,5/45 + 2/11/63	8	140HZ	0836350140	40004605
350	3,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	8	140HZ	0836350144	40000362
350	3,00	50	4/15/80 + 4/14/85	7	160HZ	0836350165	40004640
350	3,00	40	2/8,5/55 + 4/12/64	6	180HZ	0836350184	40003644
350	3,00	50	4/15/80 + 4/14/85	5	220HZ	0836350225	40004638
370	3,00	50	4/15/80 + 4/14/85	9	120HZ	0836370122	40004675
370	3,00	50	4/15/80 + 4/14/85	7	160HZ	0836370162	40004673
370	3,00	50	4/15/80 + 4/14/85	5	220HZ	0836370222	40004671
400	3,50	40	2/15/80 + 4/12/64 + 2/8,5/55	12	100HZ	0836400102	40004687
400	3,50	40	2/15/80 + 4/12/64 + 2/8,5/55	10	128HZ	0836400122	40004686
400	3,50	40	2/15/80 + 4/12/64 + 2/8,5/55	8	160HZ	0836400162	40004685
400	3,50	40	2/15/80 + 4/12/64 + 2/8,5/55	6	200HZ	0836400202	40004684



forma de diente: BW



forma de diente: HZ

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción


Información

Sierra circular para ranurar

Ranurar con avance mecánico [2360]



Aplicación: Corte longitudinal. Ranurar o como herramientas de un juego combinado para doblar, biselar, ranurar, perfilar
Material: Madera maciza, tableros, plástico
Máquina: Perfiladora doble, molduradora, maquina CNC
Versión: Espacios de virutas grandes para uso como herramienta de un juego combinado
Diente: Diente plano, ángulo de ataque, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
125	1,50	1,00	30	12F	236012501	10001867
125	2,00	1,40	30	12F	236012505	10001868
125	2,50	1,40	30	12F	236012509	10001870
125	3,00	2,00	30	12F	236012511	10001871
125	3,50	2,40	30	12F	236012513	10001872
125	4,00	3,00	30	12F	236012515	10001873
125	4,50	3,00	30	12F	236012517	10001874
125	5,00	3,50	30	12F	236012519	10001875
125	6,00	4,00	30	12F	236012521	10001876
140	1,50	1,00	30	12F	236014001	10001877
140	1,80	1,20	30	12F	236014003	10001878
140	2,00	1,40	30	12F	236014005	10001879
140	2,50	1,40	30	12F	236014009	10001880
140	3,00	2,00	30	12F	236014011	10001881
140	3,50	2,40	30	12F	236014013	10001883
140	4,00	3,00	30	12F	236014015	10001884
140	5,00	3,50	30	12F	236014017	10001885
140	6,00	4,00	30	12F	236014019	10001886
140	7,00	6,00	30	12F	236014021	10001887
140	8,00	6,00	30	12F	236014023	10001888
140	10,00	7,00	30	12F	236014027	10001890
150	4,00	3,00	30	12F	236015015	10001896
150	5,00	3,50	30	12F	236015017	10001897
150	6,00	4,00	30	12F	236015019	10001898
150	3,00	2,00	30	18F	236015001	10001891
150	4,00	3,00	30	18F	236015003	10001892
150	5,00	3,50	30	18F	236015005	10001893
150	6,00	4,00	30	18F	236015007	10001894
150	8,00	6,00	30	18F	236015009	10001895
180	4,00	3,00	30	12F	236018001	10001899
180	5,00	3,50	30	12F	236018003	10001900
180	6,00	4,00	30	12F	236018005	10001901
180	8,00	6,00	30	12F	236018007	10001902
180	10,00	7,00	30	12F	236018009	10001903

Ranurar con diamante (DP) con avance mecánico [7360]

Material: Material difícil para triturar y con mucho desgaste para la herramienta
Diente: Diente plano, DP



D mm	B mm	b mm	d mm	BH mm	Z	Plazo de entrega	Tipo	ref.
125	4,00	3,00	30	5	12F	◆	736012528	10108580
200	4,00	3,00	30	5	18F	◆	736020000	10111901
200	5,00	3,40	30	5	18F	◆	736020001	10111905
200	4,00	3,00	30	5	24F	◆	736020002	10111903
200	5,00	3,40	30	5	24F	◆	736020003	10111906

Sierra circular para ranurar


Ranurar con avance manual [2361]



Aplicación: Corte longitudinal herramientas de un juego combinado para doblar, biselar, ranurar, perfilar
 Material: Madera maciza, tableros, plástico
 Máquina: Fresa de mesa
 Versión: Versión rompevirutas (SDB)
 Diente: Diente plano, ángulo de ataque positivo, versión rompevirutas, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
100	2,00	1,40	20	6F SDB	236110020	10023848
100	3,00	2,00	20	6F SDB	236110021	10023849
100	4,00	3,00	20	6F SDB	236110022	10023850
100	5,00	3,50	20	6F SDB	236110023	10023851
100	6,00	4,00	20	6F SDB	236110024	10023852
100	7,00	5,00	20	6F SDB	236110025	10023853
100	8,00	6,00	20	6F SDB	236110026	10023854
100	10,00	7,00	20	6F SDB	236110027	10023855
125	1,50	1,00	30	12F SDB	236112501	10001905
125	1,80	1,20	30	12F SDB	236112503	10001906
125	2,00	1,40	30	12F SDB	236112505	10001907
125	2,50	1,40	30	12F SDB	236112509	10001908
125	3,00	2,00	30	12F SDB	236112511	10001909
125	3,50	2,40	30	12F SDB	236112513	10001910
125	4,00	3,00	30	12F SDB	236112515	10001911
125	4,50	3,00	30	12F SDB	236112517	10001912
125	5,00	3,50	30	12F SDB	236112519	10001913
125	6,00	4,00	30	12F SDB	236112521	10001914
140	2,00	1,40	30	12F SDB	236114005	10001917
140	2,50	1,40	30	12F SDB	236114009	10001918
140	3,00	2,00	30	12F SDB	236114011	10001919
140	3,50	2,40	30	12F SDB	236114013	10001920
140	4,00	3,00	30	12F SDB	236114015	10001921
140	4,50	3,00	30	12F SDB	236114016	10001922
140	5,00	3,50	30	12F SDB	236114017	10001923
140	6,00	4,00	30	12F SDB	236114019	10001924
140	8,00	6,00	30	12F SDB	236114023	10001925
140	10,00	7,00	30	12F SDB	236114027	10001927
180	4,00	3,00	30	12F SDB	236118001	10001928
180	5,00	3,50	30	12F SDB	236118003	10001929
180	6,00	4,00	30	12F SDB	236118005	10001930
180	8,00	6,00	30	12F SDB	236118007	10001931
180	10,00	7,00	30	12F SDB	236118009	10001932

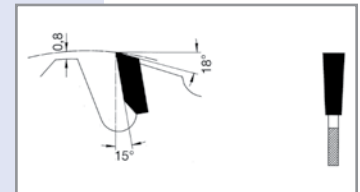

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular para ranurar

Ranurar longitudinal y transversal [2359]



Aplicación: Ranurar y rajar, longitudinal y transversal
Material: Madera maciza
Máquina: Fresa de mesa
Versión: Versión rompevirutas gracias a la forma del cuerpo
Diente: Diente plano, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
200	4,00	2,50	30	4F SDB	235920030	10001860
250	4,00	3,00	30	4FSDB	235925030	10001862
250	6,00	4,50	30	4FSDB	235925031	10001864
300	5,00	4,00	30	4FSDB	235930030	10001865
300	6,00	4,50	30	4FSDB	235930031	10001866

Sierra circular diamante de mano

Corte longitudinal y transversal [7048]




Aplicación: Corte longitudinal y transversal en material abrasivo.
No utilizable para materiales férricos, vidrio y piedra
Material: Madera, madera derivada, plástico, planchas con fibras de cemento
Máquina: Sierra circular de mano
Versión: Versión rompevirutas gracias a la forma del cuerpo
Diente: Diente plano, DP

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Altura de corte mm	Tipo	ref.
160	2,40	1,60	20		4F SDB	> 20	704804160	10040060
160	2,40	1,60	20		8F SDB	< 20	704808160	10109383
180	2,40	1,60	20		4F SDB	> 20	704804180	10040061
185	2,40	1,60	15,87	1/4/39,88	4F SDB	> 20	704804185	10040062
185	2,40	1,60	15,87	1/4/39,87	8F SDB	< 20	704808185	10109388
190	2,40	1,60	20		4F SDB	> 20	704804190	10040063
190	2,40	1,60	20		8F SDB	< 20	704808190	10109389
200	2,40	1,60	30		4F SDB	> 20	704804200	10109393
200	2,40	1,60	30		8F SDB	< 20	704808200	10109396
216	2,40	1,60	30		4F SDB	> 20	704804216	10108336
216	2,40	1,60	30		8F SDB	< 20	704808216	10109397
230	2,40	1,60	20		6F SDB	> 20	704806230	10109400
230	2,40	1,60	20		12F SDB	< 20	704812230	10109401
250	2,40	1,60	30		6F SDB	> 20	704806250	10109403
250	2,40	1,60	30		12F SDB	< 20	704812250	10109404

Sierra circular de mano

Corte longitudinal, corte transversal [9047]



Aplicación: Corte longitudinal con diente plano (F), corte transversal con diente alterno (W)
 Material: Madera, madera derivada, plástico
 Máquina: Sierra circular de mano, sierra circular de mesa, sierra de péndulo
 Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), HW



D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
86	2,60	1,60	12		12W	904712086	10001627
100	2,60	1,60	12		12F	904712100	10001628
100	2,60	1,60	12		30W	904730100	10000374
105	2,60	1,60	20		30W	904730105	10000381
105	2,60	1,60	22		30W	904730106	10000384
120	2,60	1,60	20		12F	904712120	10001631
120	2,60	1,60	20		30W	904730120	10000385
125	2,60	1,60	12,75		12F	904712125	10001632
125	2,60	1,60	20		30W	904730127	10000398
132	2,60	1,60	13		12F	904712132	10001635
132	2,60	1,60	20		12F	904712133	10001636
132	2,60	1,60	20		30W	904730134	10001521
140	2,60	1,60	13		12F	904712140	10001637
140	2,60	1,60	20		12F	904712142	10001639
140	2,60	1,60	13		30W	904730140	10001522
140	2,60	1,60	20		30W	904730143	10001525
150	2,60	1,60	13		12F	904712150	10001640
150	2,60	1,60	20		12F	904712149	10001645
150	2,60	1,60	20	2/6/32	18W	904718148	10001646
150	2,60	1,60	30		18W	904718149	10001648
150	2,60	1,60	13		30W	904730150	10001526
150	2,60	1,60	20		30W	904730149	10001530
150	2,60	1,60	30		30W	904730151	10001532
150	2,60	1,60	20	2/6/32	48W	904748151	10001531
152	2,60	1,60	20		12F	904712152	10001649
152	2,60	1,60	20		30W	904730153	10001534
160	2,60	1,60	20		12F	904712157	10001652
160	2,60	1,60	30		12F	904712159	10001655
160	2,60	1,60	16	1/6/33	24W	904724160	10001651
160	2,60	1,60	20	2/6/32	24W	904724159	10001653
160	2,60	1,60	16		30W	904730160	10001536
160	2,60	1,60	20		30W	904730157	10001538
160	2,60	1,60	30		30W	904730159	10001541
160	2,60	1,60	16	1/6/33	48W	904748160	10001537
160	2,60	1,60	20	2/6/32	48W	904748159	10001539
160	2,60	1,60	30	2/7/42	48W	904748161	10001542
165	2,60	1,60	16		12F	904712165	10001657
165	2,60	1,60	16		30W	904730165	10001543
165	2,60	1,60	20		30W	904730166	10001544
170	2,60	1,60	30		12F	904712169	10001667
170	2,60	1,60	30	2/7/42	24W	904724171	10001668
170	2,60	1,60	30		30W	904730169	10001549
170	2,60	1,60	30	2/7/42	48W	904748171	10001551

Pasa a la proxima página

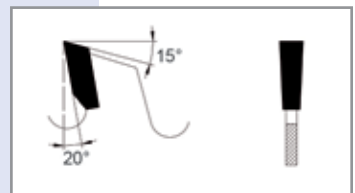


Imagen: diente plano (F)

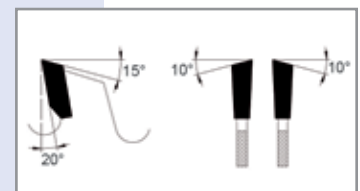


Imagen: diente alterno (W)

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular de mano

Corte longitudinal, corte transversal [9047]



Aplicación: Corte longitudinal con diente plano (F), corte transversal con diente alterno (W)

Material: Madera, madera derivada, plástico

Máquina: Sierra circular de mano, sierra circular de mesa, sierra de péndulo

Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), HW

Viene de la página antecedente




Imagen: diente plano (F)




Imagen: diente alterno (W)

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
180	2,80	1,80	15		12F	904712180	10001669
180	2,80	1,80	30		12F	904712182	10001675
180	2,80	1,80	16	1/6/33	24W	904724180	10001671
180	2,80	1,80	20	2/6/32	24W	904724181	10001673
180	2,80	1,80	30		24W	904724182	10001676
180	2,80	1,80	16		30W	904730181	10001556
180	2,80	1,80	20		30W	904730182	10001558
180	2,80	1,80	30		30W	904730183	10001560
180	2,80	1,80	16	1/6/33	54W	904754180	10001557
180	2,80	1,80	20	2/6/32	54W	904754181	10001559
184	2,80	1,80	12,75		12F	904712184	10001677
184	2,80	1,80	16		12F	904711184	10001678
184	2,80	1,80	16		30W	904729184	10001565
185	2,80	1,80	30		30W	904730185	10001566
190	2,80	1,80	16		16F	904716190	10001680
190	2,80	1,80	20		16F	904716191	10001681
190	2,80	1,80	30		16F	904716192	10001683
190	2,80	1,80	20	2/6/32	24W	904724191	10001682
190	2,80	1,80	30	2/7/42	24W	904724192	10001684
190	2,80	1,80	16		30W	904730190	10001567
190	2,80	1,80	20		30W	904730191	10001568
190	2,80	1,80	30		30W	904730192	10001570
190	2,80	1,80	20	2/6/32	48W	904748190	10001569
190	2,80	1,80	30	2/7/42	48W	904748191	10001571
200	2,80	1,80	25		16F	904716202	10110663
200	2,80	1,80	30		16F	904716203	10001690
200	2,80	1,80	16	1/6/33	24W	904724200	10001687
200	2,80	1,80	30		24W	904724202	10001691
200	2,80	1,80	15		30W	904730200	10110666
200	2,80	1,80	20		30W	904730202	10001575
200	2,80	1,80	30		30W	904730204	10001577
200	2,80	1,80	16	1/6/33	48W	904748200	10001574
210	2,80	1,80	16		16F	904716210	10110676
210	2,80	1,80	20		16F	904716208	10110677
210	2,80	1,80	30		16F	904716209	10001696
210	2,80	1,80	15		24W	904724210	10001692
210	2,80	1,80	30	2/7/42	24W	904724211	10001697
210	2,80	1,80	16		30W	904730210	10001578
210	2,80	1,80	30		30W	904730209	10001581
210	2,80	1,80	16	1/6/33	48W	904748210	10001579
210	2,80	1,80	30	2/7/42	48W	904748211	10001582
215	3,00	2,00	30	2/7/42	24W	904724215	10001699
215	3,00	2,00	30		30W	904730215	10001584
215	3,00	2,00	30	2/7/42	48W	904748215	10001585

Pasa a la proxima página

Sierra circular de mano

Corte longitudinal, corte transversal [9047]



Aplicación: Corte longitudinal con diente plano (F), corte transversal con diente alterno (W)
Material: Madera, madera derivada, plástico
Máquina: Sierra circular de mano, sierra circular de mesa, sierra de péndulo
Diente: Diente plano (F), diente alterno (W), HW



Viene de la página antecedente

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
220	3,00	2,00	20		24W	904724219	10110679
220	3,00	2,00	30		24W	904724221	10001702
220	3,00	2,00	30		30W	904730221	10001588
225	3,00	2,00	30	2/7/42	24W	904724225	10001703
225	3,00	2,00	30		30W	904730225	10001589
225	3,00	2,00	30	2/7/42	48W	904748225	10039856
225	3,00	2,00	30	2/7/42	60W	904760225	10039857
225	3,00	2,00	30	2/7/42	80W	904780225	10039858
230	3,00	2,00	16		24W	904724230	10001704
230	3,00	2,00	25		24W	904724229	10110680
230	3,00	2,00	30		24W	904724231	10001706
230	3,00	2,00	16		30W	904730230	10110681
230	3,00	2,00	25		30W	904730228	10110682
230	3,00	2,00	30		30W	904730229	10001593
230	3,00	2,00	16		40W	904740230	10001591
235	3,00	2,00	25		24W	904724235	10001707
235	3,00	2,00	30		24W	904724236	10027150
□ 235	3,00	2,00	25		30W	904730235	10001595
235	3,00	2,00	30		30W	904730236	10001597
□ 235	3,00	2,00	25		40W	904740235	10001596
240	3,00	2,00	30		24W	904724240	10001708
240	3,00	2,00	30		30W	904730240	10001601
240	3,00	2,00	30	2/7/42	56W	904756240	10001602
250	3,20	2,20	30	2/7/42	24W SDB	904724251	10001710
250	3,20	2,20	20		30W	904730250	10001603
250	3,20	2,20	30		30W	904730252	10001606
250	3,20	2,20	20		40W	904740250	10001604
260	3,00	2,00	30		24W	904724260	10001711
260	3,20	2,20	30		30W	904730260	10001607
260	3,20	2,20	30		42W	904742260	10001608
270	3,00	2,00	30		48W	904748270	10001609
280	3,20	2,20	30		28W	904728280	10001610
280	3,20	2,20	30	2/7/42	48W	904748280	10001611
280	3,20	2,20	30		60W	904760280	10001612
280	3,20	2,20	30		80W	904780280	10001615
300	3,20	2,20	30		30W	904730300	10001616
315	3,20	2,20	30		28W	904728315	10001617
315	3,20	2,20	30	2/7/42	30W	904730315	10001620
315	3,20	2,20	30	2/7/42	48W	904748315	10001621
315	3,20	2,20	30	2/7/42	60W	904760315	10001622
320	3,50	2,40	30	2/7/42	24F	904724320	10001712
335	3,20	2,20	25		30W SDB	904730335	10001623
350	3,20	2,20	30		30W	904730350	10001624
355	3,20	2,20	30		30W SDB	904730355	10001625
370	3,60	2,40	30		26F SDB	904726370	10001713
410	3,60	2,40	30		28F SDB	904728410	10001714




Imagen: diente plano (F)




Imagen: diente alterno (W)

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra circular de mano

Vista general

Sierras circulares
Trituradores
Fresas
Fresas de mango
Fresas reversibles / cuchillas
Sistemas de sujeción
Información

AEG	D	d	Elu/De Walt	D	d
HK 125 A, HK 125 B	125	20	RAS 1251, RAS 1253, ETS 21, ETS 23	250	30
TKS 42, PC 300	132	20	ETS 3001/3003, EMS 705, PS 374, ETS 3003	300	30
HK 40, TK 40, TKS 42	140	20	MGS 72, MGS 73, DG 79	300	32
HK 45 A, HK 46 S, HK 52, HK 50, HK 737, HK 46 N	150	20			
HKS 52, AHK 52, HKS 46 N	150	20	Eumenia	D	d
HKS 55, HK 55, HK 160 A/B, HK 55 A+B	160	20	ML 50 L	220	30
HK 190, KS 65, HK 65 A, HK 66, HKS 65	190	30			
HKS 66, HKSE 66, HKS 65 A	190	30	Fein	D	d
HK 201	200	30	SSK 646, SSL 646	150	20
HK 75, HK 75 A, HKS 75	210	30	SSK 660	160	20
HKS 85, HKS 35	230	30	SSK 661	210	30
HK 240	240	30			
MKS 65	280	30	Festo	D	d
Black & Decker	D	d	AUF 35, S 3, S 4	105	20
BD 855, KS 855, U 336, U 975, U 976	160	16	AUF 35-51, S 2	120	20
BD 365	190	30	AXF 45, AF 45 E	150	30
U 338	200	16	ATF 55, ATF 55 E, AP 55, AP 55 E	160	20
DN 800, SEC 818, DN 810, SR 700, BD 800	210	30	AU 50, AUP 50, AAU	160	30
BD 800, DN 800, DN 810, KS 810, SR 700	210	30	AT 55 E, AUT 42-S, AU 42-S, AXT 50 LA	170	30
P 39-02, SEC 918	235	30	AXT 55, ATU 42-S	170	30
			AU 55 S, AU 60 P, AU 60 S, AUT 60 S	180	30
Bosch	D	d	AP 65 E, AT 65 E, AT 65 EB	190	30
PSF 22 A, GUF 422-A	105	20	AT 65, AP 65 EB, AP 65	190	30
PSF 22 (Schattenfugensäge)	105	20	AD 65, AU 65 S, AXP 65, AP 68 E, AUT 65 S	200	30
1551, 1559	140	20	AU 77 S	220	30
GKS 12 V, PKS 46, S1, S 33, GKS 46, PKS 48	150	16	Compact S 70	225	30
GKS 12 V, GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54	160	16	AXP 85, AP 88 E, AP 85 E, AP 85, AP 88	240	30
PKS 54 CE	160	16	AD 85-1, AE 85	250	30
GKS 55, 1552, 1556, 1563	170	30			
1550, 1557, 1560, 1553	180	30	Fezer	D	d
PKS 66 CE, GKS 65, PKS 66, 0051	190	30	KG 20	200	18
1564, 1553, GKS 66 C	190	30	KG 25	250	32
1561, 0551	200	30	KG 30	300	32
1554, 1558, 1565, GKS 75 S	210	30			
0052, 1562, 1566, GKS 85 S	230	30	Flotjett	D	d
1555	240	30	1011, 2011, 3011	250	30
Casals	D	d			
SC 320			Graule	D	d
De Walt/Elu	D	d	KS, TS	250	40
DW 125, DW 150, DW 250, DW 252, DW 1370	250	30	ZS 85, AGT, Typ 85	300	40
DW 320, DW 1251, DW 1501, DW 1503	250	30			
1635/31L, 1370, DW 810	300	30	Haffner	D	d
MC 20	300	32	KSU 40	120	20
Elektra Beckum	D	d	KSU 105	125	20
PK 220, UK 220	210	30	KSU 50	160	20
PK 250, PK 255, KGT 500, KGS 300	250	20	KSU 110	170	20
KGT 550, UK 330, KS 250	250	20	KSU 60, KSU 113	180	20
KGS 250, KGS 330, KS 250, KGT 250, PK 250	250	30	AKS	200	30
UK 330, KGT 500, 550, KGS 300, UK 250	250	30	KS 75	210	30
Elu/De Walt	D	d	KL 177, KL 178, KSU 118	220	30
MH 25	100	12	KL 176, US 85, KSU 85, SP 187	230	30
DS 140 Doublo Schattenfugensäge	105	22	SP 196, SP 197, AKS, SP 189, TGS 161,	250	30
MHA 14 KA/18 KA	136	10	TGS 162, TGS 163, GS 165, GS 166,	250	30
MH 151, MH 151/10	150	20	GS 1, 2 W, 2 D, SP 195, TGS 198, GS 150	250	30
MH 18	150	30	SP 223, 224, TGS 168, 169, KS 120	300	30
MH 182, MH 30, MH 82, PS 174	150	30	GS 155, 156, 157, 158, DGS 180/182	300	30
MH 55, MH 155	170	30			
MH 65	180	30	Hanning	D	d
MH 165, MH 265	190	30	TK 20 N, TK 20 S, TK 200, TK 300, ZK 205	200	16
MH 182, MH 30, MH 82	215	30	HTK 315/3 SV, 315/1.6, 2.1, 315/3.0, 4.0	315	30
PS 174, PS 274, PS 244 E	216	30			
MH 85, MH 286	240	30	Hilti	D	d
TGS 71, TGS 170, TGS 171	250	30	WSC 55	160	20
TGS 172, TGS 173, TGS 271, TGS 273	250	30	WSC 85	230	30
			Hitachi	D	d
			C 5 Y (Schattenfugensäge)	125	20
			C 5, FC 5, SA 1	150	20
			C 6 DA, FC 6 SA	160	20
			PSU 6, C 6 SA	170	30

Sierra circular de mano

Vista general

Hitachi	D	d	Makita	D	d
C 7 U, FC 7 SA, PSM-7, PSU-7	190	30	KS 6323-S, KS 1785	240	30
PSM-8, PSU-8, C 8 FA, C 8 U	210	30	LS 1013	260	30
C 8 FC, C 8 FS	216	30	SR 2600	266	25
PSM-9, PSU-9, C 9 U	240	30	5103 R, SR 2600	270	30
U 210	250	30	Zapfenschneider	180	20/16
			Zapfenschneider	235	20/16
Holz-Her (Reich)	D	d	Metabo	D	d
Derby 2110, 2111, Mosquito 2171	132	20	KS 0846 S, KS 0852 S	150	20
2260, 2270	140	20	KS 1155 S	165	20
2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, HKU 50	160	20	KS 1468 S, KSE 1668 S, KS 65 S	190	20
2266, 2271, 2281, 2115, 1563	170	30	Magnum KGS E 1670 S-Signal	210	30
2112, HKU 55, 2272, 2291	180	30	KS 1785 S	240	30
2269, 2282, 2114, 2116, 2117	190	30			
2119, 2126, 2127	190	30	Omga	D	d
2113, 2292, HK 201, 2555	200	30	Diverse	250-400	30
Leistensäge 2141	216	30			
2267, 2274, 2279, 2284, HKU 75, PKS	210/220	30	Panasonic	D	d
2293, 2294, 2118, 2120, 2171, 2279	230	30	EY 3501	110	20
2268, HKD 65, HKS 2128	240	30			
HKD 85, 275, 1212, PKS 1210	300/303	30	Perles	D	d
PKS 1211, PKS 1213	300/303	30	KS 50, Peugeot	150	20
			25 S	100	12
Jepson	D	d	SC 47 C	140	20
9312	305	25,4	SC 53 C	150	20
9314	355	25,4	FIP 50 S	180	20
Kity	D	d	Robland	D	d
0618	200	30	K 210-260	240	30
			X 260	250	30
			X 310, K 310	300	30
Kress	D	d	Scheer	D	d
CHKS 6050, CHKS 6055	160	20	MS 50, (Schattenfugensäge)	150	16
CHKS 6060, KS-a 1800 KSE	190	20	MS 45, MS 45 E	150	20
			FM	160	16
Lamello	D	d	MS 55	160	20
Nutfräsen	100	22	FM	180	16
			MS 65, MKS 65	190	30
Mafell	D	d	MS 70	200	30
A 35, FS 35	120	20	MS 85, MS 80	220	30
X 40, XE 40, SF 32 (Schattenfugenfräse)	125	20	FM 10, A 3100-+4200	240	30
X 55, XE 55, PS 52, MKS 55, MS 55	160	20			
A 55, B 55, FU 50, KSP 55	160	20	Scheppach	D	d
KS 320	160	30	Capas 1	216	30
MS 65, MKS 65	190	30	Kombinierte Máquinan	300	30
B 65, X 72	200	30			
MS 75, MKS 75	210	30	Skil	D	d
MKS 85 S	225	30	1850 H	150	20
KSP 85	230	30	534, 536, 552 B, 416 H, 552 H	160	16
B 82	240	30	1410 H, 1440 H, 1408 H, 1409 H	160	16
MS 85, MKS 85, MKS 85 S, Erika 85	250	30	537, 553 BIH, 559 U, 574 U, 77, 857	180	16
FU 585, FS 65, A 85, Erika 65	280	30	1965 U, 1986, 1899	190	30
Erika 70 L/70 K	290	30	1873 H, 1524 H	210	30
			1886 H, 1525 H, 1985 U	230	30
Makita	D	d	1899 H, 1526 H, 1899 U	260	30
4341 S, BTK 0, KS 0852 S, 61-+-2, 52 S	150	20			
5600 NB, 5600 RDW	160	20	Striebig	D	d
SR 1600, 5600 BR, 5603 R	165	20	Plattensägen	300	30
0846 S, 0946 S, KSTE 1357 S-Signal	165	20		303	30
KST 1157 S, 167, SBTk 1, KS 1155, TK1256	165	20			
5800 B, 5801 B	180	20	Ulmia	D	d
6317 S	180	20	1409 B	160	16
SR 1800, 5800 BR	185	20	1706, 1708	200	30
TK 5348, KS 4345 S, Robert, 4346 S	190	20	1710 S, 1710 R	250	30
KS 65, KS 1468, KSE 1668, KS 1266 S	190	20	Kombinierte Máquinan	300	30
5703 R	190	30			
SR 2100, LS 0810	210	25	Wegoma	D	d
KSE 1678 S, KGS E 1670 S	210	30	TB 204	105	22
6322-S	220	30	HS 50	150	20
SR 5900 B, 5900 BR, SR 2300	235	25	TS 250	250	32
5903 R	235	30			

Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango


Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujección


Información

Sierra circular de mesa

Corte longitudinal, corte transversal en sierras circulares fijas [9049]




Aplicación: Aplicación universal sierras de construcción
Material: Madera maciza, planchas Heraklit, madera derivada, material de encofrado
Máquina: Sierra de construcción, sierra de vaivén
Versión: Metal duro resistente, dorso del diente rígido en el cuerpo de la sierra
Diente: Diente alterno, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
300	3,40	2,20	30	20W	904920300	10001715
315	3,40	2,20	30	20W	904920315	10001716
350	3,60	2,40	30	24W	904924350	10001717
400	3,60	2,40	30	28W	904928401	10001718
400	3,60	2,40	30	32W	904932401	10001720
400	3,60	2,40	30	36W	904936400	10001722
450	3,80	2,40	30	32W	904932450	10001723
500	4,40	2,80	30	36W	904936500	10001724
550	4,80	3,40	30	44W	904944550	10001725
600	5,20	3,80	30	48W	904948600	10001726
650	5,20	3,80	30	54W	904954650	10001727
700	5,60	4,00	30	60W	904960700	10001728

Sierra circular de la construcción para los esfuerzos más duros [9050]



Aplicación: En materiales muy problemáticos y con los más duros esfuerzos en la construcción
Material: Material de madera con inclusiones, material de encofrado, placas de cartón con yeso y lana de madera, piedras de hormigón esponjoso etc.
Máquina: Sierra de construcción
Versión: Metal duro resistente, dorso del diente rígido en el cuerpo de la sierra
Diente: Diente trapecial, HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
250	3,40	2,20	30	18T	905018250	10001729
300	3,40	2,20	30	20T	905020300	10001730
315	3,40	2,20	30	20T	905020315	10001731
350	3,60	2,40	30	24T	905024350	10001732
400	3,60	2,40	30	28T	905028400	10001734
450	3,80	2,60	30	32T	905032450	10001736
500	4,40	2,80	30	36T	905036500	10001737


Sierra circular de mano y de mesa

Multi-Cut. Aplicación universal [0054]



Aplicación: Aplicación universal en sierras circulares
Material: A: aluminio, plástico, paneles térmicos de fachada, encofrados de madera, material compuesto, tableros de virutas recubiertos
 B: elementos de tipo sandwich recubiertos de chapa sin lana mineral
Máquina: Sierra circular de construcción, sierra circular de mano, sierra de péndulo
Versión: Versión B con metal duro especial
Diente: Diente trapecial-plano, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	n(max) min ⁻¹	Z	Material	Tipo	ref.
150	2,80	2,00	20			42FT	A	005415020	10001741
160	2,80	2,00	20			42FT	A	005416020	10001744
180	2,80	2,00	30			48FT	A	005418030	10001747
190	2,80	2,00	30			54FT	A	005419030	10001749
200	2,80	2,00	30			54FT	A	005420030	10001750
210	2,80	2,00	30			54FT	A	005421030	10001751
220	2,80	2,00	30			54FT	A	005422030	10001752
225	2,80	2,00	30	2/7/42		48FT	A	005422530	10039832
225	2,80	2,00	30	2/7/42		60FT	A	005422531	10039831
225	2,80	2,00	30	2/7/42		80FT	A	005422532	10039829
235	2,80	2,00	30			64FT	A	005423530	10001753
240	3,20	2,00	30			64FT	A	005424030	10001754
250	3,20	2,40	30			80FT	A	005425030	10001755
280	3,20	2,20	30		1650	84FT	B	005428038	10018296
355	3,20	2,20	30		1500	96FT	B	005435538	10018297



Sierras circulares

Trituradores

Fresas

Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas

Sistemas de
sujeción

Información

Sierra de cinta HW


Trabajar diversos materiales[0060]



Material: Madera maciza - blanda / dura, madera derivada, plástico, hormigón esponjoso, cemento fibroso
Máquina: Sierra de cinta, sierra de cinta horizontal de hojas múltiples
Diente: Diente plano, HW

SB mm	B mm	b mm	espacio entre los dientes mm	Tipo	ref.
20	1,80	0,70	12,7	006000020	18003353
25	1,50	0,70	12,7	006000025	18003354
35	1,50	0,70	12,7	006000035	18003355
35	1,50	0,70	15	006000135	18003357
35	1,50	0,70	20	006000235	18003349
45	1,60	0,80	12,7	006000045	18003356
45	1,60	0,80	15	006000145	18003358
45	1,60	0,80	20	006000245	18003350

por favor indicar en su pedido la longitud de la cinta, el ancho de la cinta y el espacio entre los dientes




Sierra circular para sierra de mesa

Eurolaser. La alternativa económica



Aplicación: Corte longitudinal y transversal
Material: Madera maciza, blanda - dura, madera derivada
Máquina: Sierra circular de mesa
Diente: Diente alterno, ángulo de ataque positivo, HW




D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	NLK	24W	901024250	10001974
250	3,20	2,20	30	NLK	36W	901236250	10001339
250	3,20	2,20	30	NLK	48W	901448250	10001373
250	3,20	2,20	30	NLK	60W	901460250	10001374
250	3,20	2,20	30	NLK	80W	901580250	10000545
300	3,20	2,20	30	NLK	28W	901028300	10001327
300	3,20	2,20	30	NLK	48W	901248300	10001342
300	3,20	2,20	30	NLK	60W	901460300	10001379
300	3,20	2,20	30	NLK	72W	901472300	10001380
300	3,20	2,20	30	NLK	96W	901596300	10000547
350	3,50	2,40	30	NLK	32W	901032350	10001331
350	3,50	2,40	30	NLK	54W	901454350	10001389
350	3,50	2,40	30	NLK	72W	901472350	10001390
350	3,50	2,40	30	NLK	108W	9015108350	10000553
400	3,50	2,40	30	NLK	36W	901236400	10001346
450	4,40	2,80	30	NLK	40W	901240450	10001348
500	4,40	2,80	30	NLK	44W	901244500	10001350
550	4,60	3,00	30	NLK	44W	901244550	10001351

Sierra circular para cortar plástico

Eurolaser. La alternativa económica




Aplicación: Corte transversal, máquina que trunca continuamente, husillo en posición superior
Material: Madera maciza, madera derivada, termoplástico, perfiles de duroplástico
Máquina: Sierra circular para cortar formatos, sierra radial, sierra de péndulo
Versión: Ángulo de ataque negativo
Diente: diente plano (F), diente alterno (W), HW



D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Tipo	ref.
216	2,80	2,00	30	24W	901824216	10026337
216	2,80	2,00	30	48W	901848216	10001432
216	2,80	2,00	30	60W	901860216	10001433
216	2,80	2,00	30	80W	901880216	10026339

Sierra circular para madera derivada

Eurolaser. La alternativa económica




Aplicación: Corte transversal, corte longitudinal
 Material: Planchas de virutas y planchas de MDF recubiertas de ambas caras, duroplástico
 Máquina: Sierra circular para cortar formatos en combinación con sierra incisora
 Versión: Versión Soundstar - silenciosa
 Diente: Diente plano trapecial, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	NLK	80FT	902180250	10000487
300	3,20	2,20	30	NLK	72FT	902172300	10031676
300	3,20	2,20	30	NLK	96FT	902196300	10000493
350	3,20	2,20	30	NLK	108FT	9021108350	10000499



Sierras circulares



Trituradores

Fresas

Sierra circular para madera derivada

EuroLaser. La alternativa económica




Aplicación: Corte final con avance alto y mucha duración
 Material: Madera derivada recubierta, termoplástico
 Máquina: Seccionadora vertical, sierra para cortar formatos
 Diente: Diente cóncavo-plano, HW

D mm	B mm	b mm	d mm	NL mm	Z	Tipo	ref.
250	3,20	2,20	30	NLK	48HD	902548250	10000327
302	3,20	2,20	30	NLK	60HD	902560300	10000340
350	3,20	2,20	30	NLK	72HD	902572350	10000345



Fresas de mango

Plaquitas reversibles /
cuchillas



Sistemas de
sujeción


Información

Accesorios

Anillos de reducción para sierras circulares [0590]

Aplicación: Para reducir el eje en sierras circulares. Por favor elijan Vds. un anillo bastante ancho, para evitar que el anillo se mueva en el escote de la brida.

Versión: Para reducir el eje en sierras circulares. Por favor elijan Vds. un anillo bastante ancho, para evitar que el anillo se mueva en el escote de la brida.



D mm	B mm	d mm	Tipo	ref.
16	1,6	12,7	059101607	10111414
16	1,6	13	059101613	40011886
20	1,6	12,7	059102007	10111415
20	1,6	15,875	059102087	10111416
20	1,6	16	059102016	40011893
20	1,6	18	059102018	40011894
22	1,6	16	059102216	40011895
22	2,0	16	059202216	10111417
22	1,6	20	059102220	10111418
22	2,0	20	059202220	40011896
25	2,0	15,875	059102587	10111419
25	2,0	16	059102516	40011899
25	2,0	20	059102520	40011900
25	2,0	22,225	059102522	10111420
30	2,0	15	059103015	10111431
30	2,2	15	059203015	40011901
30	2,0	15,875	059103087	10111430
30	2,2	15,875	059203087	40011903
30	2,0	16	059103016	10111429
30	2,2	16	059203016	40011904
30	2,0	18	059103018	10111427
30	2,2	18	059203018	10111428
30	2,0	20	059103020	40011921
30	2,2	20	059203020	10111426
30	2,0	22	059103022	10111421
30	2,4	22	059203022	40011922
30	2,0	25	059103025	10111425
30	2,2	25	059203025	40011838
30	2,0	25,4	059103054	10111422
30	2,2	25,4	059203054	40011839
30	2,8	25,4	059303054	10111423
32	2,0	20	059103220	10111436
32	2,2	20	059203220	40011842
32	2,0	25	059103225	10111434
32	2,2	25	059203225	10111435
32	2,0	30	059103230	10111433
32	2,2	30	059203230	40011850
35	2,0	20	059103520	10111440
35	2,2	20	059203520	40011851
35	2,0	25	059103525	10111439
35	2,2	25	059203525	40011852
35	1,6	30	059103530	10111437
35	2,0	30	059203530	10111438
35	2,2	30	059303530	40011857
35	2,8	30	059403530	10111013
40	1,6	30	059104030	10111444
40	2,0	30	059204030	40011861
40	1,6	32	059104032	10111442
40	2,0	32	059204032	10111443
40	1,6	35	059104035	10111441
40	2,0	35	059204035	40011853
50	2,8	30	059105030	40011913
60	2,8	30	059106030	10111015
70	2,8	30	059107030	40011873
75	2,8	30	059107530	10111017
80	2,8	30	059108030	40011878

Sierras circulares
Trituradores
Fresas
Fresas de mango
Plaquitas reversibles / cuchillas
Sistemas de sujeción
Información